

*For the best*

**2023**

**Ürün Katalođu / Fiyat Listesi**  
Product Catalog / Price List

**N'DUSTRIO**

**En iyisi için / For the best**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



**N<sup>o</sup>DUSTRIO**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



N'DUSTRIO markası ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Soğuk Oda ve Set üstü ekipmanların üretimi, dağıtım ve pazarlanmasının tüm dünya ölçeğinde yapmak üzere 2009 yılında kurulan IND A.Ş. Merkezi İstanbul Tuzla'da bulunan iki farklı üretim tesisinde toplam 6600 m<sup>2</sup> alanda Sanayi Tipi Buzdolapları , Şişe Soğutucular ve Bulaşık Makineleri üretmektedir.

Yurt içinde 400'e yakın bayii sayısı ile ürünlerini HORECA sektöründeki kullanıcılar ile buluşturan şirketimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde yetkili servisi ile ülke genelinde satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

İstanbul ve Katar Doha'da bulunan mağaza ve ofisleri ile de anahtar teslimi Endüstriyel Mutfak projeleri geliştirerek birçok değerli markanın tercihli tedarikçisi konumundadır.

Yurt dışında ise distribütörlerimiz aracılığı ile 3 kıtada 57 ülkeye yaptığımız ihracatlar sayesinde tüm dünyadaki otel, restoran ve kafelerde binlerce ürünümüz kullanılmaktadır.

Misyonumuz; endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını, en yaygın dağıtım kanalları ve profesyonel proje çözümleri ile karşılayarak, deneyimli ve dinamik ekibimiz ile yenilikçi ürün ve hizmet kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, tüm tüketicilerin güven ve beğenisine sunmaktır.



IND A.Ş. Established in 2009 in order to produce, distribute and market Food Service, Laundry, Commercial Refrigeration and Serving Equipments on World scale with the brand N'DUSTRIO, is producing Commercial Refrigeration Equipments, Bottle Coolers and Commercial Diswashing Equipments in a total of 6.600 m<sup>2</sup> on it's two different production centers both based in İstanbul Tuzla.

With more than 200 dealers within the country, our company is meeting the requirements of HORECA sector, also providing also after-sale services with more than 100 service centers country wide.

Through our showrooms and offices in İstanbul and Doha in Qatar, our company is also providing turn key kitchen project solutions and therefore has a "preffered supplier" status for global and local HORECA chains.

In the world, thousands of our products are currently used in various Hotels, Restaurants and Cafe's, due to our exports in 3 continents and 57 different countries via our distributors.

Our mission is to present the innovative product and service quality to the trust and appreciation of the users with its experienced and dynamic team, in line with social responsibility.

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



2022

**İSTANBUL TUZLA'DA 2000 M<sup>2</sup> LOJİSTİK MERKEZİMİZİN AÇILIŞI VE ŞİŞE SOĞUTUCU ÜRETİMİ.**

OPENING OF OUR 2000 M<sup>2</sup> LOGISTICS CENTER AND BOTTLE COOLER PRODUCTION FACILITY IN İSTANBUL TUZLA

2019

**N'DUSTRIO QATAR W.L.L ŞİRKETİMİZİN KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT N'DUSTRIO QATAR W.L.L.

2017

**KASIMPAŞA MAĞAZAMIZIN AÇILIŞI**  
OPENING OF KASIMPASA STORE

2017

**İLK SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ÜRETİMİ**  
FIRST INDUSTRIAL TYPE DISHWASHER PRODUCTION

2016

**KIBRIS LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI**  
START OF OPERATION OF CYPRUS LICENSED PRODUCTION CENTER

2015

**AZERBAIJAN LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI**  
START OF OPERATION OF AZERBAIJAN LICENSED PRODUCTION CENTER

2014

**IND PAZARLAMA ve SATIŞ A.Ş. KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT IND PAZARLAMA SATIŞ VE A.Ş.

2010

**İLK SANAYİ TİPİ BUZDOLABI ÜRETİMİ**  
FIRST INDUSTRIAL TYPE REFRIGERATOR PRODUCTION

2009

**IND ENDÜSTRİYEL DAY. TÜK. ÜRÜN. SAN. TIC. A.Ş. KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT IND ENDUSTRIYEL DAY. TÜK. URUN. SAN. TIC. A.S.

## İÇİNDEKİLER INDEX

TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS	<b>06 - 45</b>
PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI UNDER COUNTER REFRIGERATORS	<b>46 - 57</b>
MAKE-UP SERİSİ BUZDOLAPLARI MAKE-UP SERIES REFRIGERATORS	<b>58 - 81</b>
SOĞUK TEŞHİR ÜNİTELERİ SHOWCASES	<b>82 - 89</b>
DİK TİP BUZDOLAPLARI UPRIGHT REFRIGERATOR	<b>90 - 127</b>
BAR ARKASI SOĞUTUCULAR BACK-BAR COOLERS	<b>128 - 133</b>
BUZ MAKİNELERİ ICE MACHINES	<b>134 - 143</b>
BULAŞIK MAKİNELERİ DISHWASHERS	<b>144 - 157</b>





TEZGAH TİP  
BUZDOLAPLARI  
COUNTER TYPE REFRIGERATORS

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI  
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgaH Tip Snack 2 Kapılı Buzdolapları  
Counter type Snack 2 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPS-62



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8°C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2°C/+8°C
- High performance on 43°C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



2-Drawers



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62	1.001.02.01.01.01	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı Counter type 2-doors snack refrigerator	-2 / +8	285	250
TPS-62-WOT	1.001.02.01.01.01.01	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı - üst tablasız Counter type 2-doors snack refrigerator - without top	-2 / +8	285	250
TPS-62-WOBS	1.001.02.01.01.01.02	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors snack refrigerator - without backslash	-2 / +8	285	250
TPS-62-GD	1.001.02.01.01.01.03	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors snack refrigerator - with glass doors	-2 / +8	285	250
TPS-62-2D	1.001.02.01.01.01.04	TezgaH tip snack buzdolabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285	250
TPS-62-4D	1.001.02.01.01.01.05	TezgaH tip snack buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	285	250

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,503
1490x600x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,484
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,503
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,740
1490x600x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2 Çekmece/ Drawers	1560x630x850	1,790
1490x600x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/ Drawers	1560x630x850	2,087

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI  
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgaH Tip Snack 3 Kapılı Buzdolapları  
Counter type Snack 3 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPS-63




AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Kır  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATÖR  
MIDDLE EVAPARATÖR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



2-Drawers



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-63	1.001.02.01.01.02	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı Counter type 3-doors snack refrigerator	-2 / +8	440	285
TPS-63-WOT	1.001.02.01.01.02.01	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı -üst tablasız Counter type 3-doors snack refrigerator -without top	-2 / +8	440	285
TPS-63-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı -sırsız Counter type 2-doorssnack refrigerator - without backsplash	-2 / +8	440	285
TPS-63-GD	1.001.02.01.01.02.03	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı - cam kapılı Counter type 3-doors snack refrigerator -with glass doors	-2 / +8	440	285
TPS-63-2D	1.001.02.01.01.02.04	TezgaH tip snack buzdolabı - 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	440	285
TPS-63-4D	1.001.02.01.01.02.05	TezgaH tip snack buzdolabı -4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator- 4 drawers+ 1 door	-2 / +8	440	285
TPS-63-6D	1.001.02.01.01.02.06	TezgaH tip snack buzdolabı -6 çekmeceli Counter type snack refrigerator- 6 drawers	-2 / +8	440	285

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,707
2020x600x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,680
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,707
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,936
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2100x630x900	1,990
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x630x900	2,290
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece/Drawers	2100x630x900	2,590

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI  
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgaH Tip Snack 4 Kapılı Buzdolapları  
Counter type Snack 4 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPS-64




AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 35 €  
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATÖR  
MIDDLE EVAPARATÖR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

## WOT



## WOBS



## Glass Doors



## 6-Drawers



## 8-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-64	1.001.02.01.01.03	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı Counter type 4-doors snack refrigerator	-2 /+8	595	350
TPS-64-WOT	1.001.02.01.01.03.01	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı-üst tablasız Counter type 4-doors snack refrigerator -without top	-2 /+8	595	350
TPS-64-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı-sırtsız Counter type 4-doors snack refrigerator -without backsplash	-2 /+8	595	350
TPS-64-GD	1.001.02.01.01.03.03	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı- cam kapılı Counter type 4-doors snack refrigerator -with glass door	-2 /+8	595	350
TPS-64-2D	1.001.02.01.01.03.04	TezgaH tip snack buzdolabı-2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers +3 doors	-2 /+8	595	350
TPS-64-4D	1.001.02.01.01.03.05	TezgaH tip snack buzdolabı-4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 4 drawers +2 doors	-2 /+8	595	350
TPS-64-6D	1.001.02.01.01.03.06	TezgaH tip snack buzdolabı-6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 6 drawers +1 door	-2 /+8	595	350
TPS-64-8D	1.001.02.01.01.03.07	TezgaH tip snack buzdolabı- 8 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 8 drawers	-2 /+8	595	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x600x850	180	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,088
2550x600x850	160	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,060
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,088
2550x600x850	250	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,655
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2570x650x950	2,373
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf / Shelves 4 Çekmece/ Drawers	2570x650x950	2,655
2550x600x850	185	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece/Drawers	2570x650x950	2,942
2550x600x850	190	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x650x950	3,226



TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI  
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgaH Tip Gastronorm 2 Kapılı Buzdolapları  
Gastronorm Counter type 2 Doors Refrigerators

NDUSTRIO

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity

TPG-72




AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



2-Drawers



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-72	1.001.02.01.02.01	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator	-2 / +8	345	275
TPG-72-WOT	1.001.02.01.02.01.01	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm -üst tablasız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator-without top	-2 / +8	345	275
TPG-72-WOBS	1.001.02.01.02.01.02	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2 / +8	345	275
TPG-72-GD	1.001.02.01.02.01.03	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - with glass doors	-2 / +8	345	275
TPG-72-2D	1.001.02.01.02.01.04	TezgaH tip gastronorm buzdolabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +1 door	-2 / +8	345	275
TPG-72-4D	1.001.02.01.02.01.05	TezgaH tip gastronorm buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	345	275

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,706
1490x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,685
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,706
1490x700x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,938
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/ Drawers	1560x730x850	1,987
1490x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/ Drawers	1560x730x850	2,285

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI  
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgaH Tip Gastronorm 3 Kapılı Buzdolapları  
Gastronorm Counter type 3 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPG-73




GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray CapacityAKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-73	1.001.02.01.01.02	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator	-2/ +8	532	310
TPG-73-WOT	1.001.02.01.01.02.01	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors gastronorm refrigerator - without top	-2/ +8	532	310
TPG-73-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-sırtsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2/ +8	532	310
TPG-73-GD	1.001.02.01.01.02.03	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator -with glass doors	-2/ +8	532	310
TPG-73-2D	1.001.02.01.01.02.04	TezgaH tip gastronorm buzdolabı-2 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +2 doors	-2/ +8	532	310
TPG-73-4D	1.001.02.01.01.02.05	TezgaH tip gastronorm buzdolabı-4 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers +1 door	-2/ +8	532	310
TPG-73-6D	1.001.02.01.01.02.06	TezgaH tip gastronorm buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 6 drawers	-2/ +8	532	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	1,890
2020x700x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	1,865
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	1,890
2020x700x850	150	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	2,261
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	2Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2100x730x850	2,188
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	1Raf / Shelf 4 Çekmece / Drawers	2100x730x850	2,486
2020x700x850	120	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50mm	6 Çekmece/Drawers	2100x730x850	2,784

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI  
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgaH Tİp Gastronorm 4 Kapılı Buzdolapları  
Gastronorm Counter type 4 Doors Refrigerators

NDUSTRIO

GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity

TPG-74

AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Mentese 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporatör Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATÖR MIDDLE EVAPARATÖR	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	350 €



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-74	1.001.02.01.01.03	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 4-doors gastronorm refrigerator	-2/+8	720	375
TPG-74-WOT	1.001.02.01.01.03.01	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without top	-2/+8	720	375
TPG-74-WOBS	1.001.02.01.02.03.02	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - sırtsız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without backsplash	-2/+8	720	375
TPG-74-GD	1.001.02.01.01.03.03	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - cam kapılı Counter type 4-doors snack refrigerator- with glass doors	-2/+8	720	375
TPG-74-2D	1.001.02.01.01.03.04	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 2 drawers+ 3 doors	-2/+8	720	375
TPG-74-4D	1.001.02.01.01.03.05	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 4 drawers+ 2 doors	-2/+8	720	375
TPG-74-6D	1.001.02.01.01.03.06	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 6 drawers+ 1 door	-2/+8	720	375
TPG-74-8D	1.001.02.01.01.03.07	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 8 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator- 8 drawers	-2/+8	375	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,305
2550x700x850	180	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,270
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,305
2550x700x850	250	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,767
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	3Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2570x730x85	2,581
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	2Raf / Shelves 4 Çekmece / Drawers	2570x730x85	2,858
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf / Shelf 6 Çekmece / Drawers	2570x730x85	3,136
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x730x85	3,412

Standart 16  
Kılavuz Rayı  
16 Standard  
Guide Rails

40x60  
8 Adet Tepsi  
40x60  
8 Trays

TPP-82



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €




POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATÖR  
MIDDLE EVAPARATÖR

425 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPP-82	1.001.02.01.03.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı Counter type 2-doors patisserie refrigerator	-2 /+8	380	285
TPP-82-WOT	1.001.02.01.03.01.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı - üst tablasız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without top	-2 /+8	380	285
TPP-82-WOBS	1.001.02.01.03.01.02	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without backsplash	-2 /+8	380	285
TPP-82-GD	1.001.02.01.03.01.03	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors patisserie refrigerator - with glass doors	-2 /+8	380	285
TPP-82-2D	1.001.02.01.03.01.04	Tezgah tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +1 door	-2 /+8	380	285
TPP-82-4D	1.001.02.01.03.01.05	Tezgah tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator - 4 drawers	-2 /+8	380	285
TPP-82-I	1.001.02.01.03.01.16	Tezgah tip pastane buzdolabı adatih -2 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 2 doors	-2 /+8	380	285

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,034
1490x800x850	150	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	1,988
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,034
1490x800x850	180	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,259
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1550x850x950	2,304
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1550x850x950	2,577
1500x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,889

24 Adet  
Kılavuz Rayı  
24 Guide Rails

12 Adet Tepsi  
12 Trays

TPP-83



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €




POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATÖR  
MIDDLE EVAPARATÖR

425 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPP-83	1.001.02.01.03.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı Counter type 3-doors patisserie refrigerator	-2/+8	580	350
TPP-83-WOT	1.001.02.01.03.02.01	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors patisserie refrigerator- without top	-2/+8	580	350
TPP-83-WOBS	1.001.02.01.03.02.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-sırtsız Counter type 3-doors patisserie refrigerator-without backsplash	-2/+8	580	350
TPP-83-GD	1.001.02.01.03.02.03	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors patisserie refrigerator- with glass doors	-2/+8	580	350
TPP-83-2D	1.001.02.01.03.02.04	Tezgah tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 2 drawers+2 doors	-2/+8	580	350
TPP-83-4D	1.001.02.01.03.02.05	Tezgah tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 4 drawers+ 1 Door	-2/+8	580	350
TPP-83-6D	1.001.02.01.03.02.06	Tezgah tip pastane buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator- 6 drawers	-2/+8	580	350
TPP-83-I	1.001.02.01.03.02.17	Tezgah tip pastane buzdolabı adatih-3 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type-3 doors	-2/+8	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,531
2020x800x850	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,486
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,531
2020x800x850	210	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,870
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x850x950	2,803
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	2100x850x950	3,073
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	2100x850x950	3,344
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	3,812



16 Adet Tepsi  
16 Trays

32 Adet  
Kılavuz Rayı  
32 Guide Rails

TPP-84



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €




POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATÖR  
MIDDLE EVAPARATÖR

425 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

TPP-84-I



Ada Tip  
Island Type

WOT



WOBS



8-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPP-84	1.001.02.01.01.03	TezgaH tip 4kapılı pastane buzdolabı Counter type 4-doors patisserie refrigerator	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-WOT	1.001.02.01.01.03.01	TezgaH tip 4kapılı pastane buzdolabı-üst tablasız Counter type 4-doors patisserie refrigerator-without top	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	TezgaH tip 4kapılı pastane buzdolabı-sırtsız Counter type 4-doors patisserie refrigerator - without backsplash	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-GD	1.001.02.01.01.03.03	TezgaH tip 4kapılı pastane buzdolabı-cam kapılı Counter type 4-doors patisserie refrigerator-with glass doors	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-2D	1.001.02.01.01.03.04	TezgaH tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+3 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +3 doors	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-4D	1.001.02.01.01.03.05	TezgaH tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator-4 drawers+2 doors	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-6D	1.001.02.01.01.03.06	TezgaH tip pastane buzdolabı - 6 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator-6 drawers+ 1 door	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-8D	1.001.02.01.01.03.07	TezgaH tip pastane buzdolabı - 8çekmeceli Counter type patisserie refrigerator-8 drawers	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-I	1.001.02.01.03.03.18	TezgaH tip pastane buzdolabı ada tip -4 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 4 doors	R404A	-2 /+8	780	460


Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,164
2550x800x850	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	4	2600x850x950	3,119
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,164
2550x800x850	270	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,617
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2600x850x950	3,435
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2600x850x950	3,706
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2600x850x950	3,976
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2600x850x950	4,249
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	4	2600x850x950	4,873

TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI  
Counter type REFRIGERATORS WITH SINKTezgah Tip Evelyli Buzdolapları  
Counter type Refrigerators With Sink

NDUSTRIO

SPREY ÜNİTESİ / 220€  
SPREY UNITEvye Ebadı 40x40  
Sink Size 40x40AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

TPS-63 SINK

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Mentşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

TPG-72 SINK



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62 SINK	1.001.02.01.01.01.23	Tezgah tip 2 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 2 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	285	250
TPS-63 SINK	1.001.02.01.01.02.24	Tezgah tip 3 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 3 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	440	285
TPS-64 SINK	1.001.02.01.01.03.25	Tezgah tip 4 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 4 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	595	350
TPG-72 SINK	1.001.02.01.02.01.26	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	345	275
TPG-73 SINK	1.001.02.01.02.02.27	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	532	310
TPG-74 SINK	1.001.02.01.02.03.28	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 4 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	720	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Evye Ebadı Sink Dimension	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	2	1560x630x900	2,100
2020x600x850	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	3	2090x630x900	2,600
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	4	2620x630x900	3,050
1490x700x850	90	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	2	1560x730x900	2,150
2020x700x850	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	3	2090x730x900	2,650
2550x700x850	200	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	4	2620x730x900	3,100

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR  
Counter type 4 FREEZERSTezgah Tip Snack 2 Kapılı Derin Dondurucular  
Counter type 2 Doors Type 4 Freezers

NDUSTRIO



TNS-62




AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATÖR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-62	1.001.02.01.04.01	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu Counter type 2 doors type 4 freezer	-22 / -18	285	568
TNS-62-WOT	1.001.02.01.04.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 2 doors type 4 freezer- without top	-22 / -18	285	568
TNS-62-WOBS	1.001.02.01.04.01.02	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - sırtsız Counter type 2 doors type 4 freezer- without backsplash	-22 / -18	285	568
TNS-62-2D	1.001.02.01.04.01.04	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 2 çekmeceli Counter type 2 doors type 4 freezer-2 drawers	-22 / -18	285	568
TNS-62-4D	1.001.02.01.04.01.05	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type 2 doors type 4 freezer- 4 drawers	-22 / -18	285	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	1,866
1490x600x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	1,823
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	1,866
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,374
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,596





TNS-63



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
Temperature




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €




POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

### WOT



### WOBS



### 6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-63	1.001.02.01.04.02	TezgaH tip 3 kapılı snack derin dondurucu Counter type 3-doors type 4 freezer	-22/- 18	440	568
TNS-63-WOT	1.001.02.01.04.02.01	TezgaH tip 3 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3-doors type 4 freezer-without top	-22/- 18	440	568
TNS-63-WOBS	1.001.02.01.04.02.02	TezgaH tip 3 kapılı snack derin dondurucu - sırsız Counter type 2-doors type 4 freezer - without backslash	-22/- 18	440	568
TNS-63-2D	1.001.02.01.04.02.04	TezgaH tip 3 kapılı snack derin dondurucu - 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type 3-doors type 4 freezer - 2 drawers+ 1 door	-22/- 18	440	568
TNS-63-4D	1.001.02.01.04.02.05	TezgaH tip snack derin dondurucu- 4 çekmeceli +2 kapılı Counter type 4 freezer - 4 drawers+2 doors	-22/- 18	440	568
TNS-63-6D	1.001.02.01.04.02.06	TezgaH tip snack derin dondurucu- 6 çekmeceli Counter type 4 freezer- 6 drawers	-22/- 18	440	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,205
2020x600x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,162
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,205
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,459
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	1560x630x900	2,714
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	1560x630x900	2,964

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR  
Counter type 4 FREEZERSTezgaH Tıp Snack 4 Kapılı Derin Dondurucular  
Counter type 4 Doors Type 4 Freezers

NDUSTRIO



TNS-64



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



8-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-64	1.001.02.01.04.03	TezgaH tıp 4 kapılı snack derin dondurucu Counter type 4-doors snack deep freezer	-22 / -18	595	719
TNS-64-WOT	1.001.02.01.04.03.01	TezgaH tıp 4 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors snack deep freezer - without top	-22 / -18	595	719
TNS-64-WOBS	1.001.02.01.04.03.02	TezgaH tıp 4 kapılı snack derin dondurucu - sırtsız Counter type 4-doors snack deep freezer - without backsplash	-22 / -18	595	719
TNS-64-2D	1.001.02.01.04.03.04	TezgaH tıp snack derin dondurucu - 2 çekmeceli + 3 kapılı Counter type 4 freezer - 2 drawers + 3 doors	-22 / -18	595	719
TNS-64-4D	1.001.02.01.04.03.05	TezgaH tıp snack derin dondurucu - 4 çekmeceli + 2 kapılı Counter type 4 freezer - 4 drawers + 2 doors	-22 / -18	595	719
TNS-64-6D	1.001.02.01.04.03.06	TezgaH tıp snack derin dondurucu - 6 çekmeceli + 1 kapılı Counter type 4 freezer - 6 drawers + 1 door	-22 / -18	595	719
TNS-64-8D	1.001.02.01.04.03.07	TezgaH tıp snack derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type 4 freezer - 8 drawers	-22 / -18	595	719

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	2,714
2550x600x850	160	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	2,671
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	2,714
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2570x630x900	2,968
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2570x630x900	3,222
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2570x630x900	3,477
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x630x900	3,727

## TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR

### Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERS

Tezgah Tip Gastronorm 2 Kapılı Derin Dondurucular  
Counter type 2 Doors Gastronorm Deep Freezers



# N°DUSTRIO



TNG-72

AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporatör Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 € 3 DOORS - 525 € 4 DOORS - 693 €	2 DOORS - 341 € 3 DOORS - 424 € 4 DOORS - 544 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-72	1.001.02.01.05.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu Counter type 2 doors gastronorm deep freezer	-22/- 18	345	568
TNG-72-WOT	1.001.02.01.05.01.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer-without top	-22/- 18	345	568
TNG-72-WOBS	1.001.02.01.05.01.02	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu - sırsız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer - without backslash	-22/- 18	345	568
TNG-72-2D	1.001.02.01.05.01.04	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 2 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 2 drawers	-22/- 18	345	568
TNG-72-4D	1.001.02.01.05.01.05	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 4 drawers	-22/- 18	345	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,205
1490x700x850	80	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,162
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,205
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x730x900	2,459
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x730x900	2,709



TNG-73



GN 1/1 Tepsı Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity



AKILLI DİJİTAL / 180°C  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220°C  
TOUCH DIGITAL

**Özellikler**


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 412 €  
3 DOORS - 525 €  
4 DOORS - 693 €




POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 341 €  
3 DOORS - 424 €  
4 DOORS - 544 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-73	1.001.02.01.05.02	TezgaH tıp gastronorm derin dondurucu - 3 kapılı Counter type gastronorm deep freezer - 3-doors	-22 / - 18	532	568
TNG-73-WOT	1.001.02.01.05.02.01	TezgaH tıp 3 kapılı gastronorm derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors gastronorm deep freezer - without top	-22 / - 18	532	568
TNG-73-WOBS	1.001.02.01.05.02.02	TezgaH tıp 3 kapılı gastronorm derin dondurucu - sırsız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer - without backslash	-22 / - 18	532	568
TNG-73-2D	1.001.02.01.05.02.04	TezgaH tıp gastronorm derin dondurucu -2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type gastronorm deep freezer -2 drawers+2 doors	-22 / - 18	532	568
TNG-73-4D	1.001.02.01.05.02.05	TezgaH tıp gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli +1 kapılı Counter type gastronorm deep freezer-4 drawers + 1 doors	-22 / - 18	532	568
TNG-73-6D	1.002.02.01.05.02.06	TezgaH tıp gastronorm derin dondurucu - 6 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer-6 drawers	-22 / - 18	532	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,459
2020x700x850	105	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,417
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,459
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x730x900	2,714
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	2100x730x900	2,968
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	2100x730x900	3,218

## TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR

### Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERS

TezgaH Tip Gastronorm 4 Kapılı Derin Dondurucular  
Counter type 4 Doors Gastronorm Deep Freezers



# N°DUSTRIO

GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL




DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

TNG-74



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 412 €  
3 DOORS - 525 €  
4 DOORS - 693 €




POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 341 €  
3 DOORS - 424 €  
4 DOORS - 544 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



8-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-74	1.001.02.01.05.03	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 4 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 4 doors	-22 /-18	720	719
TNG-74-WOT	1.001.02.01.05.03.01	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm derin dondurucu-üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm deep freezer-without top	-22 /-18	720	719
TNG-74-WOBS	1.001.02.01.05.03.02	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm derin dondurucu-sırtsız Counter type 4-doors gastronorm deep freezer - without backsplash	-22 /-18	720	719
TNG-74-2D	1.001.02.01.05.03.04	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 2 drawers+ 3 doors	-22 /-18	720	719
TNG-74-4D	1.001.02.01.05.03.05	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 4 drawers+ 2 doors	-22 /-18	720	719
TNG-74-6D	1.001.02.01.05.03.06	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 6 drawers + 1 door	-22 /-18	720	719
TNG-74-8D	1.001.02.01.05.03.07	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 8 drawers	-22 /-18	720	719

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	2,968
2500x700x850	180	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	2,926
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	2,967
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2570x730x900	3,222
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2570x730x900	3,477
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2570x730x900	3,731
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x730x900	3,981

TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR  
Counter type PÂTISSERIE DEEP FREEZERSTezgaH Tİp Pastane 2 Kapılı Derin Dondurucular  
Counter type 2 Doors Patisserie Deep Freezers

NDUSTRIO



TNP-82




AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 453 €  
3 DOORS - 577 €  
4 DOORS - 762 €POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 466 €  
4 DOORS - 598 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



2-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNP-82	1.001.02.01.06.01	TezgaH tip 2 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 2 doors patisserie deep freezer	-22/-18	380	395
TNP-82-WOT	1.001.02.01.06.01.01	TezgaH tip 2 kapılı pastane derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors patisserie deep freezer-without top	-22/-18	380	395
TNP-82-WOBS	1.001.02.01.06.01.02	TezgaH tip 2 kapılı pastane derin dondurucu- sırtsız Counter type 2 doors patisserie deep freezer- without backsplash	-22/-18	380	395
TNP-82-2D	1.001.02.01.06.01.04	TezgaH tip pastane derin dondurucu-2 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers + 1 door	-22/-18	380	395
TNP-82-4D	1.001.02.01.06.01.05	TezgaH tip 2 kapılı pastane derin dondurucu-2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers + 2 doors	-22/-18	380	395

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,374
1490x800x850	150	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,331
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,374
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,714
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x630x900	3,752

TNP-83



GN 1/1 Tepsi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 453 €  
3 DOORS - 577 €  
4 DOORS - 762 €



POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 466 €  
4 DOORS - 598 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €



ORTADAN EVAPARATÖR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



2-Drawers



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNP-83	1.001.02.01.06.02	TezgaH tip 3 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 3 doors patisserie deep freezer	-22/- 18	580	710
TNP-83-WOT	1.001.02.01.06.02.01	TezgaH tip 3 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors patisserie deep freezer-without top	-22/- 18	580	710
TNP-83-WOBS	1.001.02.01.06.02.02	TezgaH tip 3 kapılı pastane derin dondurucu - sırsız Counter type 3 doors patisserie deep freezer - without backsplash	-22/- 18	580	710
TNP-83-2D	1.001.02.01.06.02.04	TezgaH tip pastane derin dondurucu-2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers +2 doors	-22/- 18	580	710
TNP-83-4D	1.001.02.01.06.02.05	TezgaH tip pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 4 drawers +1 door	-22/- 18	580	710
TNP-83-6D	1.001.02.01.06.02.06	TezgaH tip pastane derin dondurucu -6 çekmeceli Counter type patisserie deep freezer - 6 drawers	-22/- 18	580	710

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	2,714
2020x800x850	170	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	2,671
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	2,714
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x830x900	2,968
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	2100x830x900	3,222
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	2100x830x900	3,472

TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR  
Counter type PATISSERIE DEEP FREEZERSTezgah Tip Pastane 4 Kapılı Derin Dondurucular  
Counter type 4 Doors Patisserie Deep Freezers

NDUSTRIO



TNP-84


GN 1/1 Tepsi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray CapacityAKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

## Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

## Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
GasketsZamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing DoorsOkside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
TemperatureMERMER TABLA  
MARBLE TOP2 DOORS - 453 €  
3 DOORS - 577 €  
4 DOORS - 762 €POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 466 €  
4 DOORS - 598 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



4-Drawers



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNP-84	1.001.02.01.06.03	Tezgah tip4 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 4-doors patisserie deep freezer	-22 /-18	780	770
TNP-84-WOT	1.001.02.01.06.03.01	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors patisserie deep freezer - without top	-22 /-18	780	770
TNP-84-WOBS	1.001.02.01.06.03.02	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - sırsız Counter type 4-doors patisserie deep freezer- without backsplash	-22 /-18	780	770
TNP-84-2D	1.001.02.01.06.03.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 2 çekmeceli +3 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers+ 3 doors	-22 /-18	780	770
TNP-84-4D	1.001.02.01.06.03.05	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli +2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 4 drawers+ 2 doors	-22 /-18	780	770
TNP-84-6D	1.001.02.01.06.03.06	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 6 çekmeceli +1 kapılı Counter type patisserie deep freezer- 6 drawers+ 1 door	-22 /-18	780	770
TNP-84-8D	1.001.02.01.06.03.07	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type patisserie deep freezer- 8 drawers	-22 /-18	780	770

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	3,646
2550x800x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	3,604
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	3,646
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2560x830x900	3,901
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2560x830x900	4,084
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2560x830x900	4,410
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2560x830x900	4,660





TEZGAH TİPİ BUZ DOLAPLARI  
COUNTER TYPE REFRIGERATORS

PIŞIRICI ALTI BUZDOLAPLARI  
UNDER COUNTER REFRIGERATORS

PIŞIRICI ALTI  
BUZDOLAPLARI  
UNDER COUNTER REFRIGERATORS



TPS-62-L2D



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

**Özellikler**


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



TEK ÇEKMECE OPSİYONU  
SINGLE DRAWER OPTION

350 €



İKİ ÇEKMECE OPSİYONU  
2 DRAWERS OPTION

550 €

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product



1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer

2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawer

1 Kapı  
1 Door



TPS-62-L-4D

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62-L	1.001.02.01.01.04	Pişirici altı snack buzdolabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-2 /+8	256	250
TPS-62-L 2D	1.001.02.01.01.04.01	Pişirici altı snack buzdolabı 2 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 drawers	-2 /+8	256	250
TPS-62-L 4D	1.001.02.01.01.04.02	Pişirici altı snack buzdolabı 4 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 drawers	-2 /+8	256	250
TPS-63-L	1.001.02.01.01.05	Pişirici altı snack buzdolabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-2 /+8	396	285
TPS-63-L 3D	1.001.02.01.01.05.01	Pişirici altı snack buzdolabı 3 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 drawers	-2 /+8	396	285
TPS-63-L 6D	1.001.02.01.01.05.02	Pişirici altı snack buzdolabı 6 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 drawers	-2 /+8	396	285
TPS-64-L	1.001.02.01.01.06	Pişirici altı snack buzdolabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-2 /+8	535	375
TPS-64-L 4D	1.001.02.01.01.06.01	Pişirici altı snack buzdolabı 4 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 drawers	-2 /+8	535	375
TPS-64-L 8D	1.001.02.01.01.06.02	Pişirici altı snack buzdolabı 8 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 8 drawers	-2 /+8	535	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	1.800
1490x600x600	80	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	1.949
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.098
2020x600x600	100	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.011
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.178
2020x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.833
2550x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x830x850	2.540
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x830x850	2.689
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x830x850	3.289



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
INTELLIGENT DIGITAL




**DOKUNMATİK PANEL / 220€**  
TOUCH DIGITAL

TPG-73-L-3D



**Değiştirilebilir**  
**Kir Tutmayan Conta**  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



**Zamak Mentese 90°**  
**Kendiliğinden Kapanan**  
**Kapılar**  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



**Okside Olmayan**  
**Evaporator Paneli**  
Unoxidized Evaporator Panel



**-2/+8**  
**Çalışma Sıcaklığı**  
-2/+8 Operating Temperature



**+43°C**  
**Tropikal Şartlara Uyumlu**  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



**TEK ÇEKMECE OPSİYONU**  
SINGLE DRAWER OPTION

350 €



**İKİ ÇEKMECE OPSİYONU**  
2 DRAWERS OPTION

550 €

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product



**1 Büyük Çekmece**  
1 Large Drawer

**2 Küçük Çekmece**  
2 Small Drawer

**1 Kapı**  
1 Door



**TPG-73 L**

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-72-L	1.001.02.01.01.04	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 2 doors	-2/+8	310	275
TPG-72-L-2D	1.001.02.01.02.04.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 large drawers	-2/+8	310	275
TPG-72-L-4D	1.001.02.01.02.04.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 küçük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 small drawers	-2/+8	310	275
TPG-73-L	1.001.02.01.02.05	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 3 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 3 doors	-2/+8	580	350
TPG-73-L-3D	1.001.02.01.02.05.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 3 large drawers	-2/+8	580	350
TPG-73-L-6D	1.001.02.01.02.05.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 6 küçük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 6 small drawers	-2/+8	580	350
TPG-74-L	1.001.02.01.02.06	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 4 doors	-2/+8	580	350
TPG-74-L-4D	1.001.02.01.02.06.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 large drawers	-2/+8	580	350
TPG-74-L-8D	1.001.02.01.02.06.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 8 küçük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 8 small drawers	-2/+8	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x600	100	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,011
1490x700x600	100	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,179
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,611
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,223
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,408
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	3,063
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x830x850	2,859
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,096
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,796




**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
**INTELLIGENT DIGITAL**

**TNS-62-L2D**



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



**TEK ÇEKMECE OPSİYONU**  
**SINGLE DRAWER OPTION**

350 €



**İKİ ÇEKMECE OPSİYONU**  
**2 DRAWERS OPTION**

550 €

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

**\* Örnek Ürün / \* Sample Product**



1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer

2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawers

1 Kapı  
1 Door



**TNS-62 L-2D +1D**

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-62 L	1.001.02.01.03.04	Pişirici altı snack buzdolabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-22 /-18	256	250
TNS-62 L-2D	1.001.02.01.03.04.01	Pişirici altı snack buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 large drawers	-22 /-18	256	250
TNS-62 L-2D +1D	1.001.02.01.03.04.02	Pişirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22 /-18	256	250
TNS-63 L	1.001.02.01.03.05	Pişirici altı snack buzdolabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-22 /-18	396	285
TNS-63 L-3D	1.001.02.01.03.05.01	Pişirici altı snack buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 large drawers	-22 /-18	396	285
TNS-63 L 2D+2D	1.001.02.01.03.05.02	Pişirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22 /-18	396	285
TNS-63 L 4D+1D	1.001.02.01.03.05.03	Pişirici altı snack buzdolabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22 /-18	396	375
TNS-64 L	1.001.02.01.03.06	Pişirici altı snack buzdolabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-4D	1.001.02.01.03.06.01	Pişirici altı snack buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 large drawers	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-2D+3D	1.001.02.01.03.06.02	Pişirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-4D+2D	1.001.02.01.03.06.03	Pişirici altı snack buzdolabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-6D+1D	1.001.02.01.03.06.04	Pişirici altı snack buzdolabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22 /-18	535	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	2,160
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	2 Çekmece/Drawers	1560x730x850	2,460
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	1560x730x850	2,760
2020x600x600	100	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x730x850	2,413
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	2100x730x850	2,713
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2100x730x850	3,013
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2100x730x850	3,313
2550x600x600	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	4	2600x730x850	3,048
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2600x730x850	3,348
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2600x730x850	3,648
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece/Drawers	2600x730x850	3,948
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	7 Çekmece/Drawers	2600x730x850	4,248



TNG-73-L-3D




**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
**INTELLIGENT DIGITAL**



**DOKUNMATİK PANEL / 220€**  
**TOUCH DIGITAL**



**Değiştirilebilir**  
**Kir Tutmayan Conta**  
**Removable Dirt-Repellent**  
**Gaskets**



**Zamak Mentеше 90°**  
**Kendiliğinden Kapanan**  
**Kapılar**  
**Zamak Hinges 90° Self**  
**Closing Doors**



**Okside Olmayan**  
**Evaporator Paneli**  
**Unoxidized Evaporator Panel**



**-2/+8**  
**Çalışma Sıcaklığı**  
**-2/+8 Operating Temperature**



**+43°C**  
**Tropikal Şartlara Uyumlu**  
**+43°C Tropical Ambient**  
**Temperature**



**TEK ÇEKMECE OPSİYONU**  
**SINGLE DRAWER OPTION**

350 €



**İKİ ÇEKMECE OPSİYONU**  
**2 DRAWERS OPTION**

550 €

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

**\* Örnek Ürün / \* Sample Product**



**1 Büyük Çekmece**  
**1 Large Drawer**

**2 Küçük Çekmece**  
**2 Small Drawers**

**1 Kapı**  
**1 Door**



**TNG-73 L**

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-72 L	1.001.02.01.03.07	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 2 doors	-22 /-18	310	275
TNG-72 L-2D	1.001.02.01.03.07.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 large drawers	-22 /-18	310	275
TNG-72 L-2D +1D	1.001.02.01.03.07.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22 /-18	310	275
TNG-73 L	1.001.02.01.03.08	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 3 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 3 doors	-22 /-18	580	350
TNG-73 L-3D	1.001.02.01.03.08.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 3 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-73 L 2D+2D	1.001.02.01.03.08.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-73 L 4D+1D	1.001.02.01.03.08.03	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L	1.001.02.01.03.09	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 4 doors	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 4D	1.001.02.01.03.09.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 2D+3D	1.001.02.01.03.09.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 4D+2D	1.001.02.01.03.09.03	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 6D+1D	1.001.02.01.03.09.04	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22 /-18	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2,413
1490x600x600	80	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2 Çekmece/Drawers	1560x830x850	2,713
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	1560x830x850	3,012
2020x600x600	100	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,667
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	2100x830x850	2,967
2020x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,267
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,567
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2600x830x850	3,431
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2600x830x850	3,731
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2600x830x850	4,031
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece/Drawers	2600x830x850	4,331
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	7 Çekmece/Drawers	2600x830x850	4,631



### Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- Evyeli
- Buz Kuvetli
- GN 1/6 Garnitür Kuvetli
- Polietilen Kesme Tahtalı
- Çift Kademeli Şurup Şişe Raflı
- Blender Raflı
- Su ve Elektrik Bağlantısına uygun çift zemin tablalı, kablo ve hortum geçiş delikli
- Pişirici altı Buzdolaplarımıza uygun yada bağımsız ayaklı konstrüksiyon


### Specifications

- Stainless Steel
- With Sink
- With Ice Sink
- GN 1/6 Ingredients Container
- Polyethelene Cutting Board
- Double Shelf for Syrup Bottles
- Shelf for Blender
- Double base with holes for cable and hose suitable for Water and Electricity connection
- Models suitable to fit on top of our under counter refrigerators or "Stand Alone"



CT-207 STAND ALONE

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
CT-157	1.001.06.06.19.01	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit	1500x815x260	17	1550x865x310	2,450
CT-207	1.001.06.06.19.05	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit	2000x815x260	20	2050x865x310	2,950
CT-157 STAND ALONE	1.001.06.06.19.10	Kokteyl Ünitesi Ayaklı Coctail Unit With Foot	1500x700x850	23	1550x750x900	2,750
CT-207 STAND ALONE	1.001.06.06.19.15	Kokteyl Ünitesi Ayaklı Coctail Unit With Foot	2000x700x850	25	2050x750x900	3,350

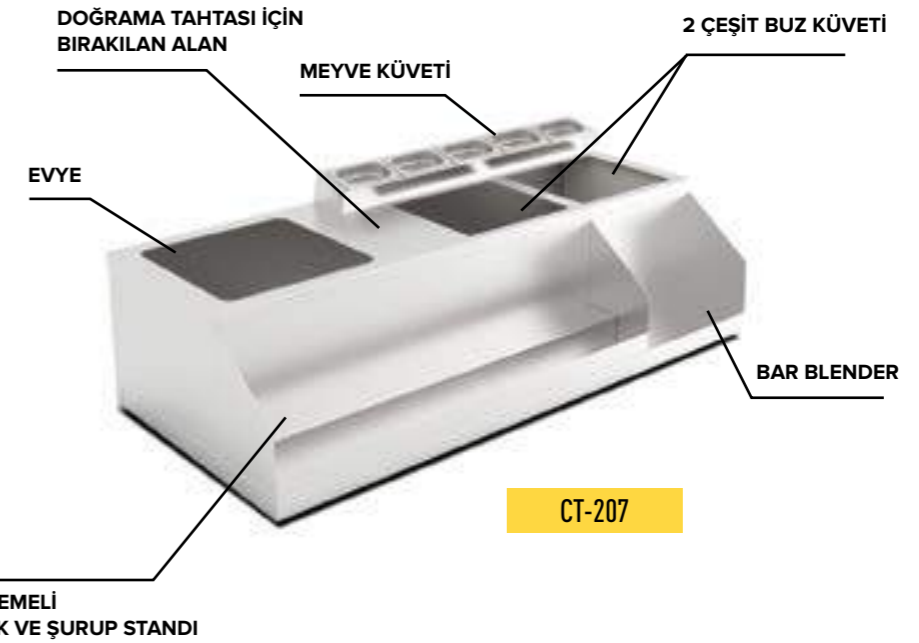

CT-207



MAKE-UP  
SERİSİ BUZDOLAPLARI  
MAKE-UP SERIES REFRIGERATORS

9 UNIT  
GN 1/4 BAINS



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
INTELLIGENT DIGITAL




**DOKUNMATİK PANEL / 220€**  
TOUCH DIGITAL

MUR-72

GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity



**Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta**  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



**Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar**  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



**Okside Olmayan  
Evaporator Paneli**  
Unoxidized Evaporator Panel



**-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı**  
-2/+8 Operating Temperature



**+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu**  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature


**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

MUR-73



**MERMER TABLA**  
MARBLE TOP

2 DOORS - 412 €  
3 DOORS - 525 €  
4 DOORS - 693 €

**POLYETHYLENE TOP**  
POLIETİLEN TABLA

2 DOORS - 341 €  
3 DOORS - 424 €  
4 DOORS - 544 €

**MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE**  
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

**ORTADAN EVAPARATOR**  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

**TEKERLEK SETİ**  
SET OF CASTORS

62 €

**SOLDAN MOTOR OPSİYONU**  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
MUR-72	1.001.02.01.07.01	Tezgah tip make-up buzdolabı - 9 GN 1/4 küvetli Counter type make-up unit - 9 GN 1/4 containers	-2 / +8	345	275
MUR-72-2D	1.001.02.01.07.01.09	Tezgah tip make-up buzdolabı-2 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type make-up unit - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	345	275
MUR-72-4D	1.001.02.01.07.01.10	Tezgah tip make-up buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type make-up unit- 4 drawers	-2 / +8	345	275
MUR-73	1.001.02.01.07.02	Tezgah tip make-up buzdolabı- 12 GN 1/4 küvetli Counter type make-up unit- 12 GN 1/4 containers	-2 / +8	532	310
MUR-73-2D	1.001.02.01.07.02.10	Tezgah tip make-up buzdolabı- 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type make-up unit- 2 drawers+2 doors	-2 / +8	532	310
MUR-73-4D	1.001.02.01.07.02.15	Tezgah tip make-up buzdolabı - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type make-up unit- 4 drawers+1 door	-2 / +8	532	310
MUR-73-6D	1.001.02.01.07.02.03	Tezgah tip make-up buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type make-up unit- 6 drawers	-2 / +8	532	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500x700x850/1100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1150	2,374
1500x700x850/1100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1150	2,574
1500x700x850/1100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1150	2,883
2100x730x1150	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2,714
2100x730x1150	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2,914
2100x730x1150	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,114
2100x730x1150	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,376



12 UNIT  
GN 1/4 BAINS

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity



**MUR-72-HL-2D**



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
INTELLIGENT DIGITAL



**DOKUNMATİK PANEL / 220€**  
TOUCH DIGITAL

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporatör Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 € 3 DOORS - 525 € 4 DOORS - 693 €	2 DOORS - 341 € 3 DOORS - 424 € 4 DOORS - 544 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

**MUR-72-HL-4D**



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
MUR-72-HL	1.001.02.01.07.01.01	Tezgah tip make-up buzdolabı- 2 kapılı ,yüksek ayaklı Counter type make-up unit - 2 doors,high legs	-2 / +8	345	275
MUR-72-HL-2D	1.001.02.01.07.01.02	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type make-up unit- high legs , 2 drawers +1 door	-2 / +8	345	275
MUR-72-HL-4D	1.001.02.01.07.01.03	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 4 çekmeceli Counter type make-up unit -high legs, 4 drawers	-2 / +8	345	275
MUR-73-HL	1.001.02.01.07.02.01	Tezgah tip make-up buzdolabı -3 kapılı , yüksek ayaklı Counter type make-up unit- 3 doors , high legs	-2 / +8	532	310
MUR-73-HL-2D	1.001.02.01.07.02.02	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type make-up unit -high legs, 2 drawers+ 2 doors	-2 / +8	532	310
MUR-73-HL-4D	1.001.02.01.07.02.04	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type make-up unit -high legs, 4 drawers+ 1 door	-2 / +8	532	310
MUR-73-HL-6D	1.001.02.01.07.02.05	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 6 çekmeceli Counter type make-up unit -high legs ,6 drawers	-2 / +8	532	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500x700x850/1300	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	2,586
1500x700x850/1300	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	2,786
1500x700x850/1300	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	2,986
2100x730x1350	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2,926
2100x730x1350	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,126
2100x730x1350	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,386
2100x730x1350	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,589

9 UNIT  
GN 1/4 BAINS

40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity



MUR-82-HLMT 4D



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 453 €  
3 DOORS - 577 €  
4 DOORS - 762 €




POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 466 €  
4 DOORS - 598 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

MUR-83-HLMT



Model	Ürün Kodu	Açıklama	Soğutma Sıcaklığı	İç Hacim (lt)	Güç (W)
Model	Product Code	Description	Temperature	Interior Volume (lt)	Power (W)
MUR-82	1.001.02.01.08.01	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 2 doors	-2 / +8	285	250
MUR-82-2D	1.001.02.01.08.01.02	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285	250
MUR-82-4D	1.001.02.01.08.01.03	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -4 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- 4 drawers	-2 / +8	285	250
MUR-83	1.001.02.01.08.02	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 3 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 3 doors	-2 / +8	285	250
MUR-83 -2D	1.001.02.01.08.02.01	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	285	250
MUR-83-4D	1.001.02.01.08.02.02	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı- 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285	250
MUR-83-6D	1.001.02.01.08.02.04	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- 6 drawers	-2 / +8	285	250

Ebat (mm)	Ağırlık Net Kg.	Voltaj (V)	Paslanmaz Kalitesi	İzolasyon Kalınlığı	Standart Raf Adeti	Paket Ölçüsü	Fiyat €
Dimension	Net Weight Kg.	Voltage (V)	Stainless Steel Type	Insulation Thickness	Standart Shelf Unit	Packing Dimension	Price
1500x800x850/1100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x830x1150	2,845
1500x800x850/1100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x830x1150	3,045
1500x800x850/1100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x830x1150	3,345
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,054
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,254
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,454
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,754

9 UNIT  
GN 1/4 BAINS

40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL




DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

MUR-82-HL-4D



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 453 €  
3 DOORS - 577 €  
4 DOORS - 762 €




POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 466 €  
4 DOORS - 598 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €  
DOUBLE : 655 €



ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

MUR-83



### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Soğutma Sıcaklığı	İç Hacim (lt)	Güç (W)
MUR-82-HL	1.001.02.01.08.01.01	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -yüksek ayaklı + 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator-high legs + 2 doors	-2 / +8	580	350
MUR-82-HL-2D	1.001.02.01.08.01.09	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 2 çekmeceli +1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - high legs, 2 drawers + 1 door	-2 / +8	580	350
MUR-82-HL-4D	1.001.02.01.08.01.04	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 4 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator - high legs, 4 drawers	-2 / +8	580	350
MUR-83-HL	1.001.02.01.08.02.07	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -yüksek ayaklı+ 3 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs+ 3 doors	-2 / +8	580	350
MUR-83- HL-2D	1.001.02.01.08.02.03	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	580	350
MUR-83- HL-4D	1.001.02.01.08.02.16	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 4 drawers + 1 door	-2 / +8	580	350
MUR-83- HL-6D	1.001.02.01.08.02.09	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 6 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 6 drawers	-2 / +8	580	350

Ebat (mm)	Ağırlık Net Kg.	Voltaj (V)	Paslanmaz Kalitesi	İzolasyon Kalınlığı	Standart Raf Adeti	Paket Ölçüsü	Fiyat €
2000x800x850/1100	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,266
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,466
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,666
2000x800x850/1330	210	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,606
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,806
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	4,006
2000x800x850/1330	210	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	4,306



TPG-72-MT SSTR-4D



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature




POLYETHYLENE TOP  
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €



ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

TPG-73-MT3SSTR



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-72-MT3SSTR	1.001.02.01.07.01.22	Tezgah tip make-up buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	345	275
TPG-73-MT3SSTR	1.001.02.01.08.01.22	Tezgah tip make-up buzdolabı -yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	532	310
TPP-82-MT3SSTR	1.001.02.01.07.02.22	Tezgah tip make-up pastane buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type patisserie make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	380	285
TPP-83-MT3SSTR	1.001.02.01.08.02.22	Tezgah tip make-up pastane buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type patisserie make-up refrigerator- upgraded 3 sides marble table top	-2 / +8	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500x700x850/1330	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	3,415
2100x730x1350	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	4,059
1500x800x850/1330	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	4,059
2000x800x850/1330	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	4,465




SLD-7105-MT-GC

SLD-7105-SC



**Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta**  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



**Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar**  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



**-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı**  
-2/+8 Operating Temperature



**+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu**  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



**MERMER TABLA  
MARBLE TOP**

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €



**POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA**

2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan



SLD 6160 GC



SLD-7105-12 1/4 GN GC



SLD 7105 GC

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
SLD 6105 GC	1.001.02.01.09.01.07	Tezgah tip 2 kapı snack camlı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack glass salad refrigerator	-2 / +8	220	275
SLD 6160 GC	1.001.02.01.09.01.08	Tezgah tip 3 kapı snack camlı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack glass salad refrigerator	-2 / +8	340	310
SLD 6105 SC	1.001.02.01.09.01.11	Tezgah tip 2 kapı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack lid salad refrigerator	-2 / +8	220	275
SLD 6160 SC	1.001.02.01.09.01.12	Tezgah tip 3 kapı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack lid salad refrigerator	-2 / +8	340	310
SLD 7105 GC	1.001.02.01.09.01.05	Tezgah tip 2 kapı gastornorm camlı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastornorm glass salad refrigerator	-2 / +8	260	275
SLD 7105-MT-GC	1.001.02.01.09.01.13	Tezgah tip 2 kapı gastornorm camlı mermer tablalı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastornorm glass salad refrigerator with marble table top	-2 / +8	260	275
SLD 7160 GC	1.001.02.01.09.01.06	Tezgah tip 3 kapı gastronorm camlı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm glass salad refrigerator	-2 / +8	420	310
SLD7105 SC	1.001.02.01.09.01.09	Tezgah tip 2 kapı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm lid salad refrigerator	-2 / +8	260	275
SLD 7160 SC	1.001.02.01.09.01.10	Tezgah tip 3 kapı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm lid salad refrigerator	-2 / +8	420	310
SLD 7105-12 1/4 GN GC	1.001.02.01.01.02.24	Tezgah tip 2 kapı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm lid salad refrigerator	-2 / +8	340	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1050x600x850	65	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,870
1600x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,090
1050x600x850	75	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,810
1600x600x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,050
1050x700x850	70	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,960
1050x700x850	70	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	2,160
1600x700x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,180
1050x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,930
1600x700x850	105	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,150
1050x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,060

KUVVET OPSİYONU  
CAPACITY THE OPTION  
1/3  
1/4



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL




DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

SLD7105 HL SC



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors




Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V tasarım
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan



SLD7160-PE-GC



SLD7105 HL SC



SLD 6160 HL SC

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
SLD 6105 HL SC	1.001.02.01.09.01.16	Tezgah tip 2 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	220	275
SLD 6160 HL SC	1.001.02.01.09.01.17	Tezgah tip 3 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	340	310
SLD 7105 HL SC	1.001.02.01.09.01.14	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	260	275
SLD 7160 HL SC	1.001.02.01.09.01.15	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	420	310
SLD 7160-PE-GC	1.001.02.02.03.07	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm polietilen tablalı camlı salad buzdolabı Bench type 3 door gastronorm salad refrigerator with polyethylene table and glass	-2 / +8	340	310


Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1050x600x850	75	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	1,990
1600x600x850	105	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,255
1050x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	2,120
1600x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,365
1600x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,680



SLD-6160-SS TOP



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

### Specifications


- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan



SLD-6105-SS TOP

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
SLD-6105-SS TOP	1.001.02.01.09.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	220	275
SLD-6160-SS TOP	1.001.02.01.09.01.02	Tezgah tip 3 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	340	310
SLD-7105-SS TOP	1.001.02.01.09.01.03	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	260	275
SLD-7160-SS TOP	1.001.02.01.09.01.04	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	420	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1050x600x850	75	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	1,990
1600x600x850	105	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,120
1050x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	2,255
1600x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,365

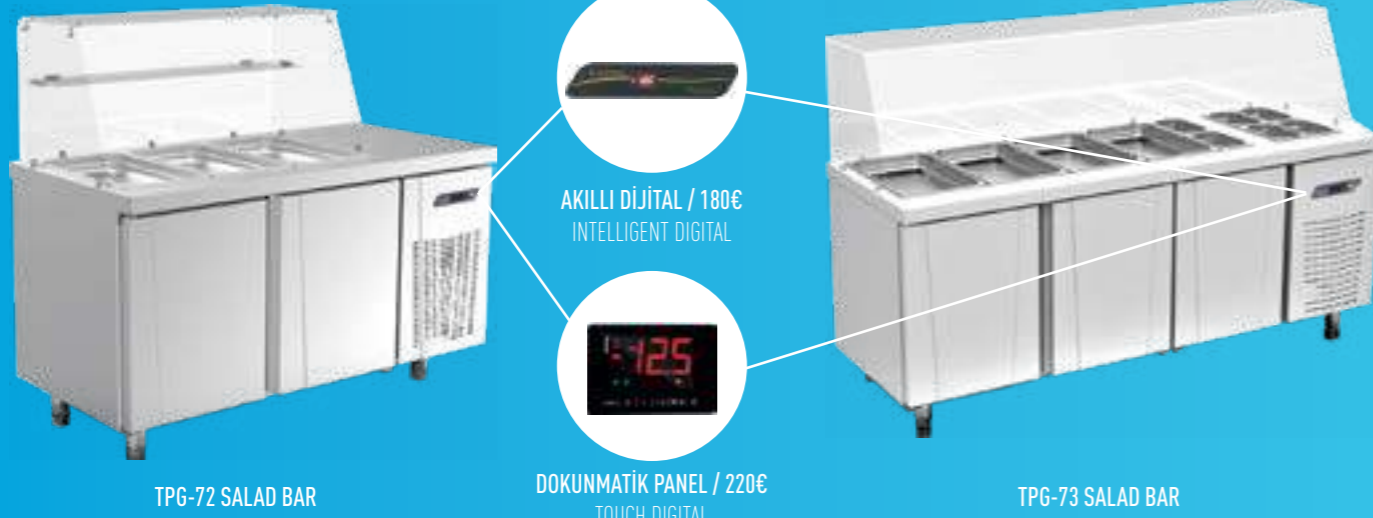

TPG-72 SALAD BAR

AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL

TPG-73 SALAD BAR

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



TEPSİ KAYDIRMA STANDI  
TRAY SLIDE

TPG-72-SALAD-BAR 180 €  
TPG-73-SALAD-BAR 235 €  
TPG-74-SALAD-BAR 270 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG -72 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.31	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm salad refrigerator	R134A	-2 / +8	532	310
TPG -73 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.32	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm salad refrigerator	R134A	-2 / +8	532	310
TPG-74 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.33	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm salad buzdolabı Counter type 4 doors gastronorm salad refrigerator	R134A	-2 / +8	532	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Küvet Adedi Piece of Con- tainers	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2100x730x1150	90	3 x GN1/1	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1800x730x1150	2.537
2100x730x1350	120	4 x GN1/1	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2.787
2100x730x1150	200	5 x GN1/1	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2400x730x1150	3.037





TPS-63-H




AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



DOKUNMATİK PANEL / 220€  
TOUCH DIGITAL



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



DEVİRMELİ KAHVE ÇEKMECESİ  
COFFEE DRAWER

3 ÇEKMECE SETİ  
SET OF 3 DRAWERS

1100 €



ARA RAF OPSİYONU  
MIDDLE SHELF  
25 €

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8°C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



TPS-62-H-GD

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62-H	1.001.02.01.01.01.22.11	Tezgah tip 2 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-62-GD-H	1.001.02.01.01.01.22.12	Tezgah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-62-H-CD	1.001.02.01.01.01.22.13	Tezgah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-62-GD-H-CD	1.001.02.01.01.01.22.14	Tezgah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-63-H	1.001.02.01.01.02.22.11	Tezgah tip 3 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-63-H-GD	1.001.02.01.01.02.22.12	Tezgah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-63-H-CD	1.001.02.01.01.02.22.13	Tezgah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-63-GD-H-CD	1.001.02.01.01.02.22.14	Tezgah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-64-H	1.001.02.01.01.03.22.11	Tezgah tip 4 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-64-H-GD	1.001.02.01.01.03.22.12	Tezgah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-64-H-CD	1.001.02.01.01.03.22.13	Tezgah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-64-GD-H-CD	1.001.02.01.01.03.22.14	Tezgah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250


Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.179
2000X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.479
2550X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.579
2020X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.879
1500X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.475
2000X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.925
2550X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.875
2020X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.325
1500X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.027
2000X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.627
2550X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.427
2020X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	4.027



TPG-73 REMOTE



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



TPS-62 REMOTE



TPG-74 REMOTE




MERMER TABLA  
MARBLE TOP

2 DOORS - 375 €  
3 DOORS - 478 €  
4 DOORS - 630 €




POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €  
3 DOORS - 395 €  
4 DOORS - 495 €



MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE  
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €



ORTADAN EVAPARATOR  
MIDDLE EVAPARATOR

425 €



SOLDAN MOTOR OPSİYONU  
COMPRESSOR ON THE LEFT



350 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
TPS-62 REMOTE	1.001.02.01.01.03	Tezgaç tip 2 kapılı snack buzdolabı - remote Counter type 2 doors snack refrigerator-remote	-2/+8	720
TPS-63 REMOTE	1.001.02.01.01.03.01	Tezgaç tip 3 kapılı snack buzdolabı - remote Counter type 3 doors snack refrigerator -remote	-2/+8	720
TPS-64 REMOTE	1.001.02.01.01.03.02	Tezgaç tip 4 kapılı snack buzdolabı -remote Counter type 4 doors snack refrigerator-remote	-2/+8	720
TPG-72 REMOTE	1.001.02.01.01.03.03	Tezgaç tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - remote Counter type 2 doors gastronorm refrigerator - remote	-2/+8	720
TPG-73 REMOTE	1.001.02.01.01.03.04	Tezgaç tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı - remote Counter type 3 doors gastronorm refrigerator -remote	-2/+8	720
TPG-74 REMOTE	1.001.02.01.01.03.05	Tezgaç tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı -remote Counter type 4 doors gastronorm refrigerator-remote	-2/+8	720

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1232x600x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	1300x630x900	1,170
1752x600x850	180	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	1820x630x900	1,415
2282x600x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2350x630x900	1,700
1232x700x850	250	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	1300x730x900	1,370
1752x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	3Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	1820x730x900	1,585
2282x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	2Raf / Shelves 4 Çekmece / Drawers	2350x730x900	1,950



SOĞUK TEŞHİR  
ÜNİTELERİ  
SHOWCASES

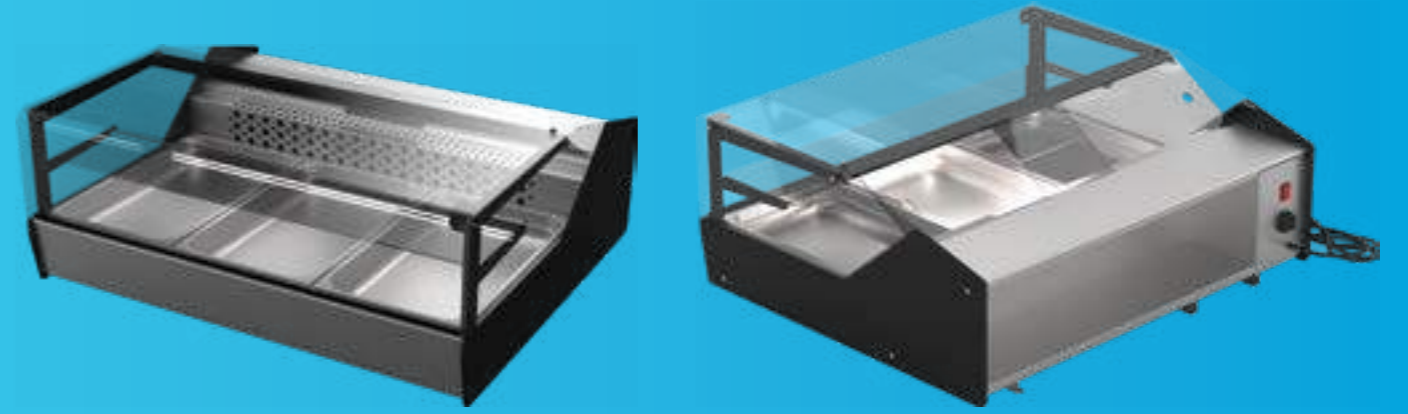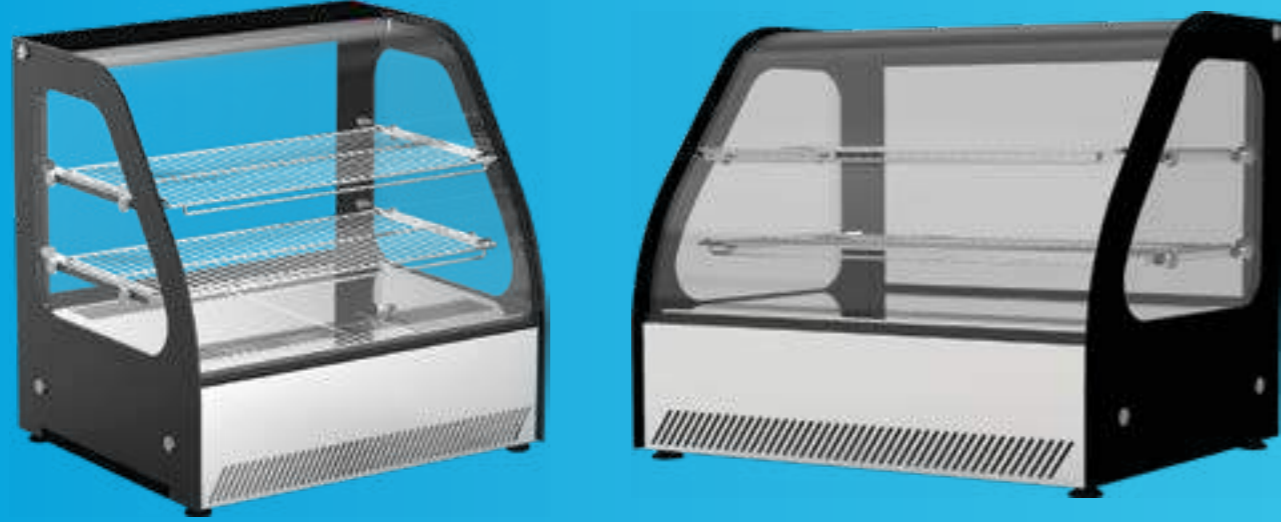

### Özellikler

- Çift bombeli temperli ön cam
- Temperli yan camlar
- Temperli camlı, aliminyum çerçeveli çift sürgülü kayar yükleme kapısı
- Krom Raflar
- Krom ayna yüzeyli zemin içi saklama alanı
- R-600 Gazlı Kompresör ve soğutma grubu

### Specifications

- Tempered Double Curved Front Glass
- Tempered Side Glasses
- Tempered Glass, Aliminium Framed, Double Sliding Loading Door
- Chrome Shelves
- Chrome Mirror Coated inside base
- R-600 Gas refrigerated cooling unit

### Özellikler

- CDUG3L**
- 3 GN 1/1 Küvet Kapasiteli
  - Temperli Düz Camlı
  - R-600 Gazlı Kompresör ve soğutma grubu

- HDUG3L**
- 3 GN 1/1 Küvet Kapasiteli
  - Temperli Düz Camlı
  - Ayarlanabilir 0-120° Termostat Kontrollü kuru rezistans


### Specifications

- CDUG3L**
- 3 GN 1/1 Container Capacity
  - Tempered Flat Glass
  - R-600 gas refrigerated cooling unit

- HDUG3L**
- 3 GN 1/1 Container Capacity
  - Tempered Flat Glass
  - Thermostatically controlled 0-120° adjustable heating element

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
CTRDU-M	1.001.02.01.01.03.24	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- Orta boy Counter top refrigerated display unit – Medium	700x570x700	42	800x650x800	1,450
CTRDU-L	1.001.02.01.01.03.25	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- Büyük boy Counter top refrigerated display unit – Large	870x570x700	58	970x650x800	1,675


Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
CDUG3L	1.001.02.03.05.31	Soğuk teşhir ünitesi 3 gn 1/1 düz camlı Cold display unit 3 gn 1/1 flat glass	1050x830x360	70	530x915x1045	1,675
HDUG3L	1.001.04.04.08.11	Sıcak teşhir ünitesi 3 gn 1/1 düz camlı Hot display unit 3 gn 1/1 flat glass	1080x870x610	60	1150x950x700	1,450

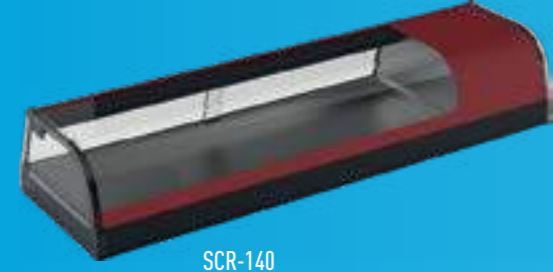

SCR-140




SCR-140

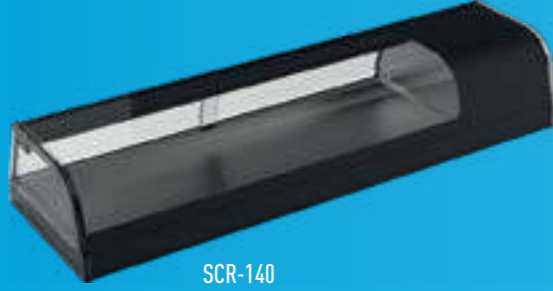

SCR-140



SCR-180

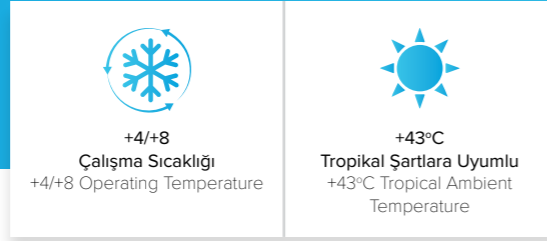

### Özellikler

- Alüminyum ön profil
- Hijyenik plastik yan camlar
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- 1/3 – 2 cm GN küvet uygunluğu
- Led aydınlatma
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı +4 °C ile +8 °C arası
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge
- Paslanmaz çelik evaporatör
- Bombeli temperli cam


### Specifications

- Aluminium front profile
- Hygienic plastic side covers
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Led light
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Unoxidized, antibacterial painted evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Operating temperature between 4 °C / +8 °C
- Electronically controlled temperature and defrost indicator
- Stainless steel evaporator cover
- Curved tempered glass

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	GN 1/3 Küvet GN 1/3 Container	Fiyat € Price
SCR-140	1.001.02.03.01.01.01	Bombe Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with curved glass	1395x400x250	6	950
SCR-180	1.001.02.03.03.01.02	Bombe Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with curved glass	1750x400x250	8	1,050



FLT-140

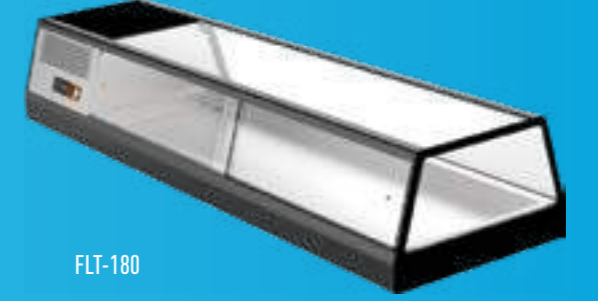

FLT-180



### Özellikler

- Alüminyum ön profil
- Hijyenik plastik yan camlar
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- 1/3 – 2 cm GN küvet uygunluğu
- Led aydınlatma
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı +4 °C ile +8 °C arası
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge
- Paslanmaz çelik evaporatör
- Bombeli temperli cam

### Specifications

- Aluminium front profile
- Hygienic plastic side covers
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Led light
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Unoxidized, antibacterial painted evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Operating temperature between 4 °C / +8 °C
- Electronically controlled temperature and defrost indicator
- Stainless steel evaporator cover
- Curved tempered glass

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	GN 1/3 Küvet GN 1/3 Container	Fiyat € Price
FLT-140	1.001.02.03.01.01.03	Düz Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with flat glass	1395x400x250	6	950
FLT-180	1.001.02.03.03.01.04	Düz Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with flat glass	1750x400x250	8	1,050

## TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY UNITS

### Soğuk Teşhir Üniteleri Cold Display Units

## TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY UNITS

### Soğuk Teşhir Üniteleri Cold Display Units


GN 1/4x7 TTR-150-GC



GN 1/4x10 TTR-200-GC



GN 1/4x7 TTR-150-SC



GN 1/4x4



TTR-100-GC

GN 1/4x4



TTR-100-SC

GN 1/4x5



TTR-120-SC

GN 1/4x5



TTR-120-GC



+4/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
+4/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

\* Kuvvetler fiyata dahil değildir.  
\* Containers are not included in  
the price.

GN 1/3x7




TTR-150 1/3 GC

GN 1/3x10



TTR-200 1/3 GC

GN 1/3x7

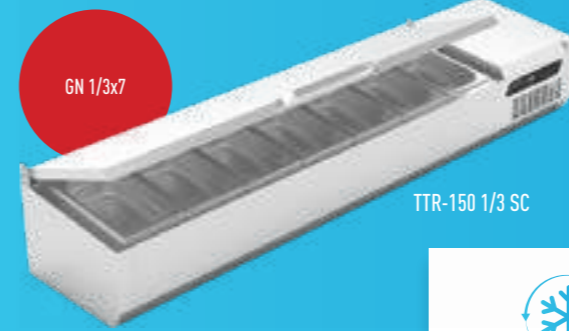

TTR-150 1/3 SC

GN 1/3x10



TTR-200 1/3 SC



+4/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
+4/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

\* Kuvvetler fiyata dahil değildir.  
\* Containers are not included in  
the price.

### Özellikler

- 15 cm derinliğe kadar 1/4 GN kütvelere uygun,
- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sırt, iç, dış ve gövdeler dahil,
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon,
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde,
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz,
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Çalışma aralığı +4°C ile +8°C arası,
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge,
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

### Specifications

- Suitable for 1/4 GN containers up to 15 cm depth,
- Stainless steel exterior and interior body,
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation,
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density,
- CFC free R-134A refrigerant gas,
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminium panel,
- Operating temperature between 4°C - +8°C,
- Electronically controlled temperature and defrost indicator,
- Stainless steel evaporator cover.

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimension	GN1/4 Küvet GN1/4 Cont.	Fiyat € Price
TTR-100 SC	1.001.02.01.10.01.01	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1000x370x450	4	758
TTR-100 GC	1.001.02.01.10.01.02	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1000x370x450	4	858
TTR-120 SC	1.001.02.01.10.01.03	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1200x370x450	5	858
TTR-120 GC	1.001.02.01.10.01.04	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1200x370x450	5	958
TTR-150 SC	1.001.02.01.10.01.05	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1496x370x450	7	978
TTR-150 GC	1.001.02.01.10.01.06	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1496x370x450	7	1,076
TTR-200 SC	1.001.02.01.10.01.07	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	2025x370x450	10	1,251
TTR-200 GC	1.001.02.01.10.01.08	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	2025x370x450	10	1,375

### Özellikler

- 15 cm derinliğe kadar 1/3 GN kütvelere uygun,
- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sırt, iç, dış ve gövdeler dahil,
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon,
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde,
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz,
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Çalışma aralığı +4°C ile +8°C arası,
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge,
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

### Specifications

- Suitable for 1/3 GN containers up to 15 cm depth,
- Stainless steel exterior and interior body,
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation,
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density,
- CFC free R-134A refrigerant gas,
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminium panel,
- Operating temperature between 4°C - +8°C,
- Electronically controlled temperature and defrost indicator,
- Stainless steel evaporator cover.

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimension	GN1/3 Küvet GN1/3 Cont.	Fiyat € Price
TTR-150 1/3 SC	1.001.02.01.10.01.09	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1496x370x450	7	1,078
TTR-150 1/3 GC	1.001.02.01.10.01.10	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1496x370x450	7	1,178
TTR-200 1/3 SC	1.001.02.01.10.01.11	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	2025x370x450	10	1,351
TTR-200 1/3 GC	1.001.02.01.10.01.12	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	2025x370x450	10	1,475





DİK TİP  
BUZDOLAPLARI  
UPRIGHT REFRIGERATOR



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



CPS-101



### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90 °C sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CPS-102



CPS-101-GD



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPS-101	1.001.02.02.01.01	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam kapılı Upright snack refrigerator- 1 full door	-2 / +8	600	208
CPS-101-GD	1.001.02.02.01.01.01	Dik tip snack buzdolabı- 1 tam cam kapılı Upright snack refrigerator- 1 full glass door	-2 / +8	600	208
CPS-102	1.001.02.02.01.02	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım kapılı Upright snack refrigerator-2 half doors	-2 / +8	600	208

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x730x2100	115	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	1,506
680x730x2100	140	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	1,706
680x730x2100	115	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	1,576





**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
**INTELLIGENT DIGITAL**



**CPS-202**




**+43°C**  
**Tropikal Şartlara Uyumlu**  
**+43°C Tropical Ambient**  
**Temperature**



**-2/+8**  
**Çalışma Sıcaklığı**  
**-2/+8 Operating Temperature**



**Değiştirilebilir**  
**Kir Tutmayan Conta**  
**Removable Dirt-Repellent**  
**Gaskets**



**Zamak Mentеше 90°**  
**Kendiliğinden Kapanan**  
**Kapılar**  
**Zamak Hinges 90° Self**  
**Closing Doors**



**Okside Olmayan**  
**Evaporator Paneli**  
**Unoxidized Evaporator Panel**

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90 °C sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



**CPS-203**



**CPS-204**



**PASLANMAZ TEL RAF**  
**STAINLESS WIRE RACK**

35 €



**TEKERLEK SETİ**  
**SET OF CASTORS**

62 €



**KİLİT**  
**LOCK**

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPS-202	1.001.02.02.01.03	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam kapılı Upright 2 modul snack refrigerator -2 full doors	-2 / +8	1200	341
CPS-202-GD	1.001.02.02.01.03.01	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam cam kapılı Upright 2 modul snack refrigerator-2 full glass doors	-2 / +8	1200	341
CPS-203	1.001.02.02.01.04	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors	-2 / +8	1200	341
CPS-204	1.001.02.02.01.05	Dik tip snack buzdolabı - 4 yarım kapılı Upright snack refrigerator - 4 half doors	-2 / +8	1200	341

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
710x710x2100	115	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,200
1380x730x2100	180	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,600
1400x710x2100	180	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,350
1380x730x2100	180	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,450



**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90 °C sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Model	Ürün Kodu	Açıklama	Soğutma Sıcaklığı	İç Hacim (lt)	Güç (W)
Model	Product Code	Description	Temperature	Interior Volume (lt)	Power (W)
CPG-101	1.001.02.02.02.01	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam kapılı Upright gastronorm refrigerator-1 full door	-2 / +8	700	208
CPG-101-GD	1.001.02.02.02.01.01	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam cam kapılı Upright gastronorm refrigerator-1 full glass door	-2 / +8	700	208
CPG-101-20S	1.001.02.02.02.01.04	Dik tip gastronorm buzdolabı-40x60 pastane tepsi Upright gastronorm refrigerator -20 units of 40x60 patisserie tray	-2 / +8	700	208
CPG-101-GD20S	1.001.02.02.02.01.05	Dik tip gastronorm buzdolabı-cam kapılı 20 raflı Upright gastronorm refrigerator-glass door 20 shelves	-2 / +8	700	208
CPG-102	1.001.02.02.02.02	Dik tip gastronorm buzdolabı-2 yarım kapılı Upright gastronorm refrigerator-2 half doors	-2 / +8	700	208
CPG-102-DF2Z	1.001.02.02.02.02.02	Dik tip gastronorm buzdolabı-2 yarım kapılı çift zonlu, çift fanlı Upright gastronorm refrigerator-2 half doors, 2 zones, 2 fans	-2 / +8	700	208
CPG-101-UC	1.001.02.02.02.01.02	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-1 full door, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-101-UCGD	1.001.02.02.02.01.03	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-1 full glass door, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-101-UC20S	1.001.02.02.02.01.06	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam kapılı 20 raflı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-1 full door 20 shelves, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-101-UCGD20S	1.001.02.02.02.01.07	Dik tip gastronorm buzdolabı-cam kapılı 20 raflı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-glass door 20 shelves, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-102-UC	1.001.02.02.02.02.01	Dik tip gastronorm buzdolabı-2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-2 half doors, compressor up	-2 / +8	700	208

Ebat (mm)	Ağırlık Net Kg.	Voltaj (V)	Paslanmaz Kalitesi	İzolasyon Kalınlığı	Standart Raf Adeti	Paket Ölçüsü	Fiyat €
Dimension	Net Weight Kg.	Voltage (V)	Stainless Steel Type	Insulation Thickness	Standart Shelf Unit	Packing Dimension	Price
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,643
680x830x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,843
680x830x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,865
680x830x2100	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,065
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	750x870x2150	1,713
710x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,843
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,780
680x830x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,980
680x830x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,002
680x830x2100	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,202
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,850



**DOKUNMATİK PANEL**  
TOUCH DIGITAL  
220€



**AKILLI DİJİTAL**  
INTELLIGENT DIGITAL  
180€

\*60 mm Poliüretan  
Kalınlığı  
\*60 mm  
Polyurethane  
Thickness

Tepsi Ebadı  
Tray Size  
GN 2/1 65x53 cm



CPG-202-UC




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature




Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



**ET ASKI BORUSU**  
MEAT HING RAIL SET

**ÇİFT KAPI FİYATI**  
DOUBLE DOOR PRICE  
180€

**Kancalar fiyata dahil değildir.**  
Hooks are not included in the price



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover




**UC modellerde 60mm poliüretan kalınlığı**  
UC models with 60mm polyurethane thickness

CPG-202



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPG-202	1.001.02.02.02.03	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors	-2 / +8	1400	341
CPG-202-6D	1.001.02.02.02.03.01	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors	-2 / +8	1400	341
CPG-202-40S	1.001.02.02.02.03.08	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı 40 raflı Upright gastronorm refrigerator- 2 full doors, 40 shelves	-2 / +8	1400	341
CPG-202-MHRS	1.001.02.02.02.03.09	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 kapılı et askılı Upright gastronorm refrigerator- 2 full doors with meat hang rail set	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UC	1.001.02.02.02.03.02	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UC6D	1.001.02.02.02.03.03	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator- 2 full glass doors, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UCMHRS	1.001.02.02.02.03.11	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 kapılı et askılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors with meat hang rail set, comp.up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UC40S	1.001.02.02.02.03.10	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı 40 raflı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, 40 shelves, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-6D40S	1.001.02.02.02.03.12	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı 40 raflı Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors, 40 shelves	-2 / +8	1400	341

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,303
680x830x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,738
1380x830x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,755
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,434
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,434
1320x810x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,825
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,521
1320x810x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,840
1320x810x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,200



AKILLI DİJİTAL  
INTELLIGENT DIGITAL  
180€



CPG-203

Tepsi Ebadı  
Tray Size  
GN 2/1 65x53 cm




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- UC modellerde 60 mm poliüretan kalınlığı
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- UC models with 60 mm polyurethane thickness
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



UC modellerde 60mm  
poliüretan kalınlığı  
UC models with 60mm  
polyurethane thickness



CPG-204



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPG-203	1.001.02.02.02.04	Dik tip gastronorm buzdolabı -1 tam 2 yarım kapılı Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors	-2 / +8	1400	341
CPG-203-UC	1.001.02.02.02.04.02	Dik tip gastronorm buzdolabı -1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-204	1.001.02.02.02.05	Dik tip gastronorm buzdolabı -4 yarım kapılı Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors	-2 / +8	1400	341
CPG-204-UC	1.001.02.02.02.05.02	Dik tip gastronorm buzdolabı -4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2 / +8	1400	341

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.434
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.521
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.521
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.695



AKILLI DİJİTAL  
INTELLIGENT DIGITAL  
180€



CPP-101

90 cm Derinlik  
90 cm Depth



CPP-102




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CPP-101 GD



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPP-101	1.001.02.02.03.01	Dik tip pastane buzdolabı - 1 tam kapılı Upright patisserie refrigerator - 1 full door	-2 / +8	725	350
CPP-101-GD	1.001.02.02.03.01.01	Dik tip pastane buzdolabı-1 tam cam kapılı Upright patisserie refrigerator -1 full glass door	-2 / +8	725	350
CPP-102	1.001.02.02.03.02	Dik tip pastane buzdolabı - 2 yarım kapılı Upright patisserie refrigerator - 2 half doors	-2 / +8	725	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	1,900
680x930x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,100
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	1,970



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

90 cm Derinlik  
90 cm Depth

CPP-202-GD

+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets

Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors

Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CPP-102



CPP-202



CPP-203



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPP-202	1.001.02.02.03.03	Dik tip pastane buzdolabı- 2 tam kapılı Upright patisserie refrigerator-2 full doors	-2 / +8	1450	700
CPP-202-GD	1.001.02.02.03.03.01	Dik tip pastane buzdolabı - 2 tam cam kapılı Upright patisserie refrigerator- 2 full glass doors	-2 / +8	1450	700
CPP-203	1.001.02.02.03.04	Dik tip pastane buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı Upright patisserie refrigerator- 1 full 2 half doors	-2 / +8	1450	700
CPP-204	1.001.02.02.03.05	Dik tip pastane buzdolabı - 4 yarım kapılı Upright patisserie refrigerator- 4 half doors	-2 / +8	1450	700

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	2,905
1380x930x2100	280	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3,305
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	2,975
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3,050



CPB-101-40S



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
INTELLIGENT DIGITAL

**40x60**  
TEPSİ KAPASİTELİ  
TRAY CAPACITY

**40**  
TEPSİ KAPASİTELİ  
TRAY CAPACITY

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPB-101-40S	1.001.02.02.03.06.01.01	Dik tip pastane buzdolabı 40 tepili-1 tam kapılı Upright patisserie refrigerator 40 trays - 1 full door	-2 / +8	725	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
730x1000x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	20	770x1040x2140	2,305



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
INTELLIGENT DIGITAL

CNS-101




**+43°C**  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



**-22/-18**  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



**Değiştirilebilir**  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



**Zamak Mentеше 90°**  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



**Okside Olmayan**  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CNS-102



CNS-101-GD



**PASLANMAZ TEL RAF**  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



**TEKERLEK SETİ**  
SET OF CASTORS

62 €



**KİLİT**  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNS-101	1.001.02.02.04.01	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam kapılı Upright snack deep freezer - 1 full door	-22/ -18	600	718
CNS-101-GD	1.001.02.02.04.01.01	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam cam kapılı Upright snack deep freezer - 1 full glass door	-22/ -18	600	718
CNS-102	1.001.02.02.04.02	Dik tip snack derin dondurucu - 2 yarım kapılı Upright type 4 freezer - 2 half doors	-22/ -18	600	718

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x730x2100	115	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,120
680x730x2100	140	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,703
680x730x2100	115	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,205





AKILLI DİJİTAL / 180C  
INTELLIGENT DIGITAL




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CNS-202



CNS-202-GD



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNS-202	1.001.02.02.04.03	Dik tip pastane buzdolabı - 2 tam kapılı Upright type 4 freezer- 2 full doors	-22/ -18	1200	946
CNS-202-GD	1.001.02.02.04.03.01	Dik tip snack derin dondurucu - 2 tam cam kapılı Upright type 4 freezer - 2 full glass door	-22/ -18	1200	718
CNS-203	1.001.02.02.04.04	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam 2 yarım kapılı Upright type 4 freezer - 1 full 2 half doors	-22/ -18	1200	946
CNS-204	1.001.02.02.04.05	Dik tip snack derin dondurucu - 4 yarım kapılı Upright type 4 freezer - 4 half doors	-22/ -18	1200	946

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x730x2100	115	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,798
1380x730x2100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x760x2150	3,964
1380x730x2100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x760x2150	2,926
1380x730x2100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x760x2150	2,968



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
**INTELLIGENT DIGITAL**

\*60 mm Poliüretan Kalınlığı  
\*60 mm Polyurethane Thickness

Tepsi Ebadı  
Tray Size  
GN 2/1 65x53 cm

40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity

**+43°C**  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

**-22/-18**  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature

**Değiştirilebilir**  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets

**Zamak Menteşe 90°**  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors

**Okside Olmayan**  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- UC modellerde 60 mm poliüretan kalınlığı
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- UC models in 60 mm polyurethane thickness
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CNG-102



CNG-101



CNG-101-GD



CNG-101-UC



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNG-101	1.001.02.02.05.01	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam kapılı Upright gastronorm deep freezer -1 full door	-22 /-18	700	719
CNG-101-GD	1.001.02.02.05.01.01	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam cam kapılı Upright gastronorm deep freezer -1 full glass door	-22 /-18	700	719
CNG-102	1.001.02.02.05.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu -2 yarım kapılı Upright gastronorm deep freezer -2 half doors	-22 /-18	700	719
CNG-101-UC	1.001.02.02.05.01.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu-1 tam kapılı,üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer -1 full door,compressor up	-22 /-18	700	719
CNG-102-UC	1.001.02.02.05.02.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu-2 yarım kapılı,üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer - 2 half doors, compressor up	-22 /-18	700	719
CNG-101-20S	1.001.02.02.05.02.04	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam kapılı 20 tepsi Upright gastronorm deep freezer -1 full door 20 tray	-22 /-18	700	719
CNG-101-UC-20S	1.001.02.02.05.01.03	Dik tip gastronorm derin dondurucu-1 tam kapılı,üstten motorlu 20 tepsi Upright gastronorm deep freezer -1 full door,compressor up 20 tray	-22 /-18	700	719


Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,290
680x830x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,872
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,373
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,377
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,544
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,544
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,677



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
**INTELLIGENT DIGITAL**


Tepsi Ebadı  
Tray Size  
GN 2/1 65x53 cm


40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity

  
**+43°C**  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

  
**-22/-18**  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature

  
Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets

  
Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors

  
Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



**CNG-202**



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNG-202	1.001.02.02.05.03	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı Upright gastronorm deep freezer - 2 full doors	-22 / -18	1400	946
CNG-202-GD	1.001.02.02.05.03.01	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam cam kapılı Upright gastronorm deep freezer - 2 full glass doors	-22 / -18	1400	946
CNG-203	1.001.02.02.05.04	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer - 2 full doors, compressor up	-22 / -18	1400	946
CNG-204	1.001.02.02.05.05	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 4 yarım kapılı Upright gastronorm deep freezer- 4 half doors	-22 / -18	1400	946
CNG-202-UC	1.001.02.02.05.03.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer - 2 full doors, compressor up	-22 / -18	1400	946
CNG-203-UC	1.001.02.02.05.04.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer -1 full 2 half doors, compressor up	-22 / -18	1400	946
CNG-204-UC	1.001.02.02.05.05.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu-4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer-4 half doors, compressor up	-22 / -18	1400	946

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	750x870x2150	2,967
1380x830x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	4,134
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,137
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,264
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,061
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,358
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,519



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

40x70  
TEPSİ KAPASİTELİ  
TRAY CAPACITY

82 Adet  
Klavuz Rayı  
82 Guide Rails

90 cm Derinlik  
90 cm Depth

CNP-101

+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets

Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors

Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CNP-101-GD



90 cm Derinlik  
90 cm Depth



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNP-101	1.001.02.02.06.01	Dik tip pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı Upright patisserie deep freezer- 1 full door	-22 / -18	725	1250
CNP-101-GD	1.001.02.02.06.01.01	Dik tip pastane derin dondurucu- 1 tam cam kapılı Upright patisserie deep freezer-1 full glass door	-22 / -18	725	1250
CNP-102	1.001.02.02.06.06.02	Dik tip pastane derin dondurucu -2 yarım kapılı Upright patisserie deep freezer-2 half doors	-22 / -18	725	1250

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,332
680x930x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,914
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,416



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

40x60  
TEPİLİ KAPASİTELİ  
TRAY CAPACITY

40  
TEPİLİ KAPASİTELİ  
TRAY CAPACITY

CNB-101-40S

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 40\*40x60 pastane tepsi kapasiteli
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- 40\*40x60 patisserie tray capacity
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNB-101-40S	1.001.02.02.03.06.01.02	Dik tip pastane derin dondurucu 40 tepsi-1 tam kapılı Upright patisserie deep freeze 40 trays -1 full door	-22/-18	725	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
730x1000x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	20	770x1040x2140	2,750



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

40x70  
TEPSİ KAPASİTELİ  
TRAY CAPACITY

CNP-203

+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature

-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature

Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets

Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors

Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CNP-204



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNP-202	1.001.02.02.06.03	Dik tip pastane derin dondurucu - 2 tam kapılı Upright patisserie deep freezer - 2 full doors	-22 / -18	1450	1320
CNP-202-GD	1.001.02.02.06.03.01	Dik tip pastane derin dondurucu - 2 tam cam kapılı Upright patisserie deep freezer - 2 full glass doors	-22 / -18	1450	1320
CNP-203	1.001.02.02.06.04	Dik tip pastane derin dondurucu - 1 tam 2 yarım kapılı Upright patisserie deep freezer - 1 full 2 half doors	-22 / -18	1450	1320
CNP-204	1.001.02.02.06.05	Dik tip pastane derin dondurucu - 4 yarım kapılı Upright patisserie deep freezer - 4 half doors	-22 / -18	1450	1320

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3.225
1380x930x2100	280	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	4.310
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3.300
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3.375



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL



GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C / -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C / -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CPGN-202



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €

CPGN-202-GD



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPGN-202	1.001.02.02.05.03.16	Dik tip gastronorm mix buzdolabı- 2 tam kapılı Upright gastronorm mix refrigerator - 2 full doors	-2 /+8 &-22 / -18	1400	946
CPGN-202-GD	1.001.02.02.05.03.16.01	Dik tip gastronorm mix buzdolabı-2 tam cam kapılı Upright gastronorm mix refrigerator - 2 full glass doors	-2 /+8 &-22 / -18	1400	946
CPSN-202	1.001.02.02.05.03.16	Dik tip snack mix buzdolabı - 2 tam kapılı Upright snack mix refrigerator - 2 full doors	-2 /+8 &-22 / -18	1200	926
CPSN-202-GD	1.001.02.02.05.03.16.02	Dik tip snack mix buzdolabı- 2 tam cam kapılı Upright snack mix refrigerator - 2 full glass doors	-2 /+8 &-22 / -18	1200	926

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3positive part	1420x870x2150	3,336
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3negativepart	1420x870x2150	4,135
1380x730x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3positive part	1420x870x2150	3,036
1380x730x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3negativepart	1420x870x2150	3,835



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

CPG-202-Dry aged




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



+1/+4  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik yada elektrostatik fırın boyalı gövde rengi opsiyonu
- Klavuz raylı 4 sıra krom raf
- Temperli yan camlar ve kapı
- Özel tekerli
- Wallwasher süper Led aydınlatma
- Değiştirilebilir doğal tuz tuğlaları


### Specifications

- Stainless Steel or electrostatically painted body colour options
- Chrome plated 4 shelves with tray guides
- Tempered Glass Doors and Walls
- With special wheels
- Wallwasher super Led lightning
- Replaceable natural salt bricks



CPG-101-Dry aged

CPG-202-Dry aged



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €


Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature °C	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (kWh) Power (kWh)
CPG-101-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.14	Dik tip dry aged buzdolabı- tek cam kapılı Upright dry aged refrigerator - single glass doors	+1/+4	700	9,7
CPG-202-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.15	Dik tip dry aged buzdolabı- 2 tam cam kapılı Upright dry aged refrigerator - 2 full glass doors	+1/+4	1400	13,4

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
800x800x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	4	900x900x2150	4,250
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	8	1420x870x2150	7,500



**OPSİYONLAR  
OPTIONS**

Ürün Product	Açıklama Description	Fiyat Price (€)	
	<b>Kilit</b> Lock	<b>31</b>	
	<b>Tekerlek Seti</b> Set Of Castors	<b>62</b>	
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Snack Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Snack Models)	<b>35</b>	
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Gastronorm Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Gastronorm Models)	<b>38</b>	
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Pastane Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Patisserie Models)	<b>48</b>	
	<b>Mermer Tabla (Metretül)</b> Marble Top (MT)	2 Kapı / Doors	<b>375</b>
		3 Kapı / Doors	<b>478</b>
		4 Kapı / Doors	<b>630</b>
	<b>Polietilen Tabla (Metretül)</b> Polyethylene Top (MT)	2 Kapı / Doors	<b>310</b>
		3 Kapı / Doors	<b>395</b>
		4 Kapı / Doors	<b>495</b>
	<b>Et Askı Borusu (Kancalar fiyata dahil değildir.)</b> Meat Hang Rail Set (Hooks are not included in the price.)	<b>Çift Kapı Fiyatı</b> Double Door Price <b>220</b>	
	<b>Motor Üstü Çekmece</b> Drawer On Compressor	<b>435</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Tezgah Tip Gastronorm)</b> Guide Rail (Counter type Gastronorm)	<b>15</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Dik Tip Gastronorm)</b> Guide Rail (Upright Type Gastronorm)	<b>15</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Tezgah Tip Pastane)</b> Guide Rail (Counter type Patisserie)	<b>19</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Dik Tip Pastane)</b> Guide Rail (Upright Type Patisserie)	<b>19</b>	
	<b>Ortadan Evaporatör</b> Middle Evaporator	<b>425</b>	
	<b>Soldan Motor Opsiyonu</b> Compressor On The Left	<b>350</b>	
	<b>Tepsi Kaydırma Standı</b> Tray Slide	TPG-72-SALAD-BAR	<b>180</b>
		TPG-73-SALAD-BAR	<b>235</b>
		TPG-74-SALAD-BAR	<b>270</b>

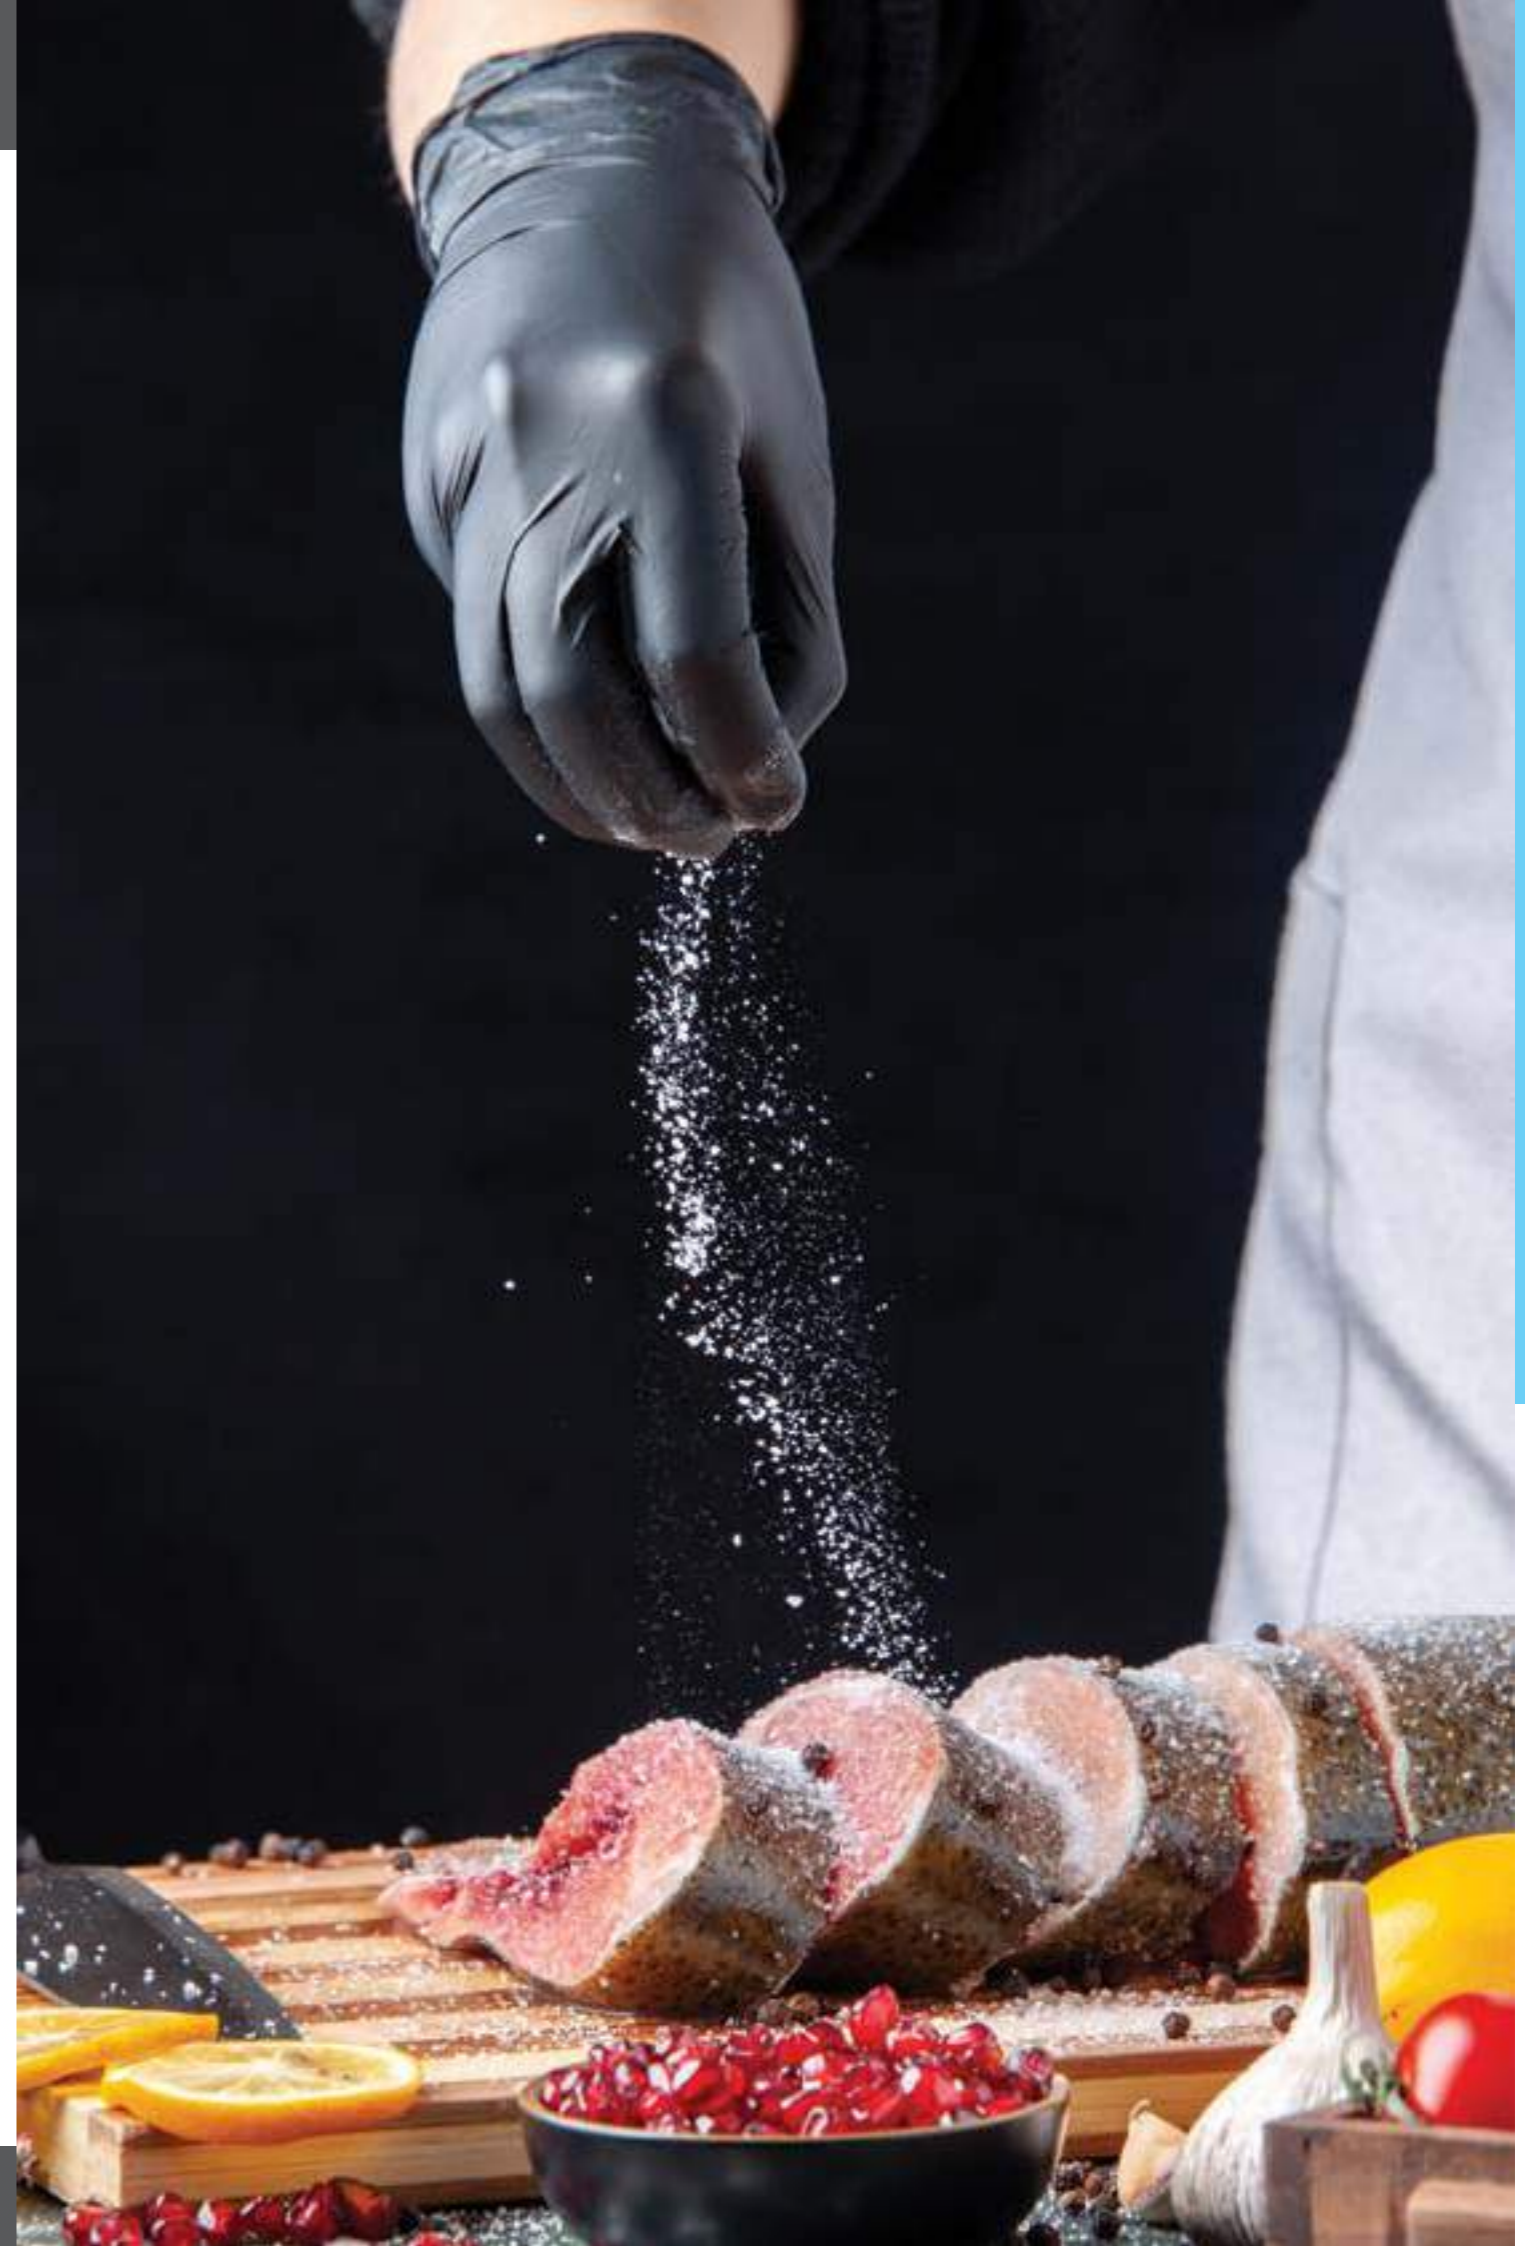



BAR ARKASI  
SOĞUTUCULAR  
BACK-BAR COOLERS



GDC-150-SS



GDC-150-SS-SC

### Özellikler


- Tamamı paslanmaz yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m<sup>3</sup> densite
- Havalandırma sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz
- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

### Specifications

- Complete stainless steel surface
- Aluminium frame and interior lighting
- Double glazed, vacuumed doors, stainless coated, adjustable inner steel shelves
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (30 mm thickness)
- Plastic coated black outer surface 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Ventilated removable compressor
- CFC free R-600 refrigerant gas
- Fan cooling
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Automatic water evaporation after defrosting
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- 4 shelves for each model
- Electric: 230V -1 +N -50 and 60 Hz
- Operating temperature -2 °C to +6 °C (+43 °C in tropical)



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



+2/+6  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

30 €



ÖZEL LED IŞIK  
SPECIAL LED LIGHT

40 € / 60 € / 80 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €



GDC-250-SS



GDC-350-SS

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	Şişe Kapasitesi Can Capacity	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
GDC-150-SS	1.001.02.03.03.01	R134A	+2 / +6	135	135	185
GDC-150-SS-SC	1.001.02.03.03.02	R134A	+2 / +6	135	135	185
GDC-250-SS	1.001.02.03.03.03	R134A	+2 / +6	190	190	250
GDC-350-SS	1.001.02.03.03.04	R134A	+2 / +6	295	295	300

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	620x550x900	1,180
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	620x550x900	1,280
900x520x900	78	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	920x550x900	1,350
1350x520x900	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	1350x550x900	1,600



GDC-150-PT

### Özellikler


- Boyalı saç dış yüzey ve paslanmaz iç yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m<sup>3</sup> densite
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz
- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

### Specifications

- Painted steel outer surface and stainless inner surface
- Aluminium frame and interior lighting
- Double glazed, vacuumed doors, stainless coated, adjustable inner steel shelves
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (30 mm thickness)
- Plastic coated black outer surface 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Ventilated removable compressor
- CFC free R-600 refrigerant gas
- Fan cooling
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Automatic water evaporation after defrosting
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- 4 shelves for each model
- Electric: 230V -1 +N -50 and 60 Hz
- Operating temperature -2 °C to +6 °C (+43 °C in tropical)



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



+2/+6  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
Temperature



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

30 €



ÖZEL LED IŞIK  
SPECIAL LED LIGHT

40 € / 60 € / 80 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €



GDC-250-PT



GDC-350-PT

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	Şişe Kapasitesi Can Capacity	Güç (W) Power (W)
GDC-150-PT	1.001.02.03.03.05	R134A	+2 / +6	135	185
GDC-250-PT	1.001.02.03.03.06	R134A	+2 / +6	190	250
GDC-350-PT	1.001.02.03.03.07	R134A	+2 / +6	295	300

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	620x550x900	950
900x520x900	78	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	920x550x900	1,150
1350x520x900	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	1350x550x900	1,420



**BUZ MAKİNELERİ**  
ICE MACHINES

**Özellikler**

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

**Özellikler**

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Hava filtreli kondanser
- Filtre temizleme uyarı alarmı
- Özel tasarruflu enerji tüketim sistemi
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- Açma-Kapama düğmeleri
- Dijital kontrol paneli ve drenaj pompası opsiyonu
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Condenser with air filter
- Filter cleaning warning alarm
- Special saving energy consumption system
- Anti-microbial hygiene standards applied in internal bin
- The on-off buttons
- Digital control panel and the drain pump option
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover



ND-75

ND-50

ND-40

ND-31

ND-21

Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/ hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
ND-21	1.301.02.04.01.11	A	20	6	700	333x457x599	1,792
ND-31	1.301.02.04.01.12	A	31	8,5	700	390x515x640	2,127
ND-40	1.301.02.04.01.13	A	40	15	900	167x570x690	2,508
ND-50	1.301.02.04.01.14	A	48	22	900	467x570x912	2,775
ND-60	1.301.02.04.01.15	A	61	22	1200	467x570x912	3,350
ND-75	1.301.02.04.01.16	A	75	40	1500	535x600x1013	3,594
ND-90	1.301.02.04.01.17	A	89	40	1500	700x600x1022	4,034



AC-46

AC-226

AC-176

Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
AC-46	1.301.02.04.01.01	A	24	9	400	386x600x645	2,140
AC-56	1.301.02.04.01.02	A	32	12,5	400	386x600x693/826	2,875
AC-86	1.301.02.04.01.03	A	39	19	480	531x600x795/915	3,115
AC-106	1.301.02.04.01.04	A	50	23	550	530x600x850/970	3,391
AC-126	1.301.02.04.01.05	A	74	39	950	680x600x930/1050	4,802
AC-176	1.301.02.04.01.06	A	85	48	700	680x600x1000/1120	5,334
AC-206	1.301.02.04.01.07	A	137	50	950	1250x620x780/860	6,818
AC-226	1.301.02.04.01.09	A	150	70	1150	1080x720x1010/1130	6,952

**Özellikler**

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Hava filtreli kondansör
- Filtre temizleme uyarı alarmı
- Özel tasarruflu enerji tüketim sistemi
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- Açma-Kapama düğmeleri
- Dijital kontrol paneli ve drenaj pompası opsiyonu
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Condenser with air filter
- Filter cleaning warning alarm
- Special saving energy consumption system
- Anti-microbial hygiene standards applied in internal bin
- The on-off buttons
- Digital control panel and the drain pump option
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

**Özellikler**

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporatör
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

MXG-438



AF-80



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
MXG-438	1.301.02.04.02.15	A	195	150	1850	765x700x720	7,212
MXG-638	1.301.02.04.02.16	A	340	150	2200	765x700x1125	9,045
MXG-938	1.301.02.04.02.17	A	400	150	2200	765x700x1235	10,756

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasitekg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
AF-80	1.301.02.04.03.01	A	73	25	330	535x622x800/890	5,836
AF-103	1.301.02.04.03.02	A	108	30	400	535x622x997/1087	6,603
AF-156	1.301.02.04.03.08	A	160	60	650	905x605x1006/1096	7,708

**Özellikler**

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporator
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

**Özellikler**

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporator
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

MF26



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç(W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
MF26	1.301.02.04.03.04	A	120	120	500	535x622x800/890	5,830
MF36	1.301.02.04.03.05	A	200	120	760	535x622x997/1087	6,613
MF46	1.301.02.04.03.06	A	330	120	1200	950x605x795/885	9,412
MF56	1.301.02.04.03.07	A	600	120	2000	905x605x1006/1096	11,490
MF66	1.301.02.04.03.10	A	1150	120	3600	905x605x1006/1096	23,203

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite kg/ hazne Capacity kg/bin	Ebat (mm) Dimension	Fiyat€ Price
SB193	1.301.02.04.04.01	MXG-328,MXG-428,MV-306,MV-426,MF26,MF36,NF46 için forMXG-328,MXG-428,MV-306,MV-426,MF26,MF36,NF46	129	560x700x720	2,213
SB322	1.301.02.04.04.07	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56 için forMXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56	168	560x700x720	2,626
SB393	1.301.02.04.04.02	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56 için forMXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56	181	560x700x720	2,816
SB530	1.301.02.04.04.07	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56 için forMXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56	243	765x700x720	3,190





**VSHD-P3**



**VSHD-P10**

**Özellikler**

- Paneller çift yüzü arası poliüretan dolgululu
- Panel kalınlıkları (-5°C, +5°C)
- Duvar panellerinin dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standartlarına uygun 25 mikron kalınlığında polyester boya ile kaplanmış, kanallı, galvanize edilmiş 0,50 mm - 0,55 mm kalınlığında saçtan imal edilmiştir
- Tavan panelleri iç yüzeye bakan kısımları 0,50 mm – 0,55 mm kalınlığında polyester boyalı galvanize edilmiş saç
- Dış yüzeyi 0,50 mm – 0,55 mm kalınlığında galvanize saçtan veya polyester boyalı galvanize edilmiş saçtan imal edilmiştir
- Poliüretan dolgunun yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup> ve CFC free poliüretan B3 yanmazlık sınıfında yangına karşı önlemeli
- Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir
- Eksantrik kanca kilit mekanizmalı ve kendini taşıyabilir
- Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekilde erkekli ve dişilidir
- Panel kaplama yüzeyleri toksik madde ihtiva etmeyen, küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye edilmiştir
- Soğuk oda kapısı içerden açma mekanizmasına sahip
- Soğuk odanın kapısı dışarıdan kilitlenebilir
- Soğutma cihazları dahildir
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Both sides of panels are filled with polyurethane
- Panel thickness (-5°C, +5°C)
- Out surface of wall panels are coated with of 25 microns thick polyester paint complied with 1006 Food Safe Quality (Food Security System) and produced from channeled, galvanized 0,50 mm - 0,55 mm thick sheet iron
- Roof panels inner surfaces are produced from polyester painted galvanized 0,50 mm - 0,55 mm thick sheet iron, out surfaces are produced from 0,50 mm – 0,55 mm thick galvanized sheet iron or polyester painted galvanized sheet iron
- Density of polyurethane filling is 40-42 kg/m<sup>3</sup> and prevents against fire in the CFC free polyurethane B3 freproff class
- Cold room panels can be assembled and disassembled and self-supporting panels contact surfaces have male and female set up to prevent air, heat and steam transition panel coating surfaces are plasticized with material not containing toxic material in order not to produce any mould, odor or bacteria
- Cold rooms door can be opened from inside
- Cold rooms door can be locked from outside
- Refrigerators are included
- Stainless steel evaporator cover

Model Model	Ürün Kodu Product Code	m <sup>3</sup>	Kompresör Gücü (W) Compressor Power (W)	Soğutma Kapasitesi(W) Cooling Capacity(W)	Ebat(mm) Dimension	Model Model
VSHD-P3	1.002.03.02.01.01	3,13	0,33	670	1350x1500x2200	4,977
VSHD-P4	1.002.03.02.01.02	4,17	0,33	670	1950x1350x2200	5,235
VSHD-P5	1.002.03.02.01.03	5,11	0,5	950	2500x1350x2200	5,547
VSHD-P6	1.002.03.02.01.04	6,2	0,5	950	2150x1750x2200	5,634
VSHD-P7	1.002.03.02.01.05	7,14	0,75	1070	2450x1750x2200	5,829
VSHD-P8	1.002.03.02.01.06	8,07	0,75	1070	2750x1750x2200	6,020
VSHD-P9	1.002.03.02.01.07	9,16	0,75	1070	3100x1750x2200	6,528
VSHD-P10	1.002.03.02.01.08	10,51	1,1	1510	2750x2150x2200	6,633
VSHD-P11	1.002.03.02.01.09	11,08	1,1	1510	3000x2150x2200	6,089
VSHD-P12	1.002.03.02.01.10	12,05	1,1	1510	3250x2150x2200	6,305



**VSHD-P10**

N°DUSTRIO



# DISHWASHERS



BULAŞIK MAKİNELERİ  
DISHWASHERS



WZ-40-D



Sepet Ölçüsü  
Basket Dimension  
400x400



30 Sepet / Saat  
30 Basket / Hour



Program Süresi  
120 - 180 Saniye  
Programs  
120 - 180 Seconds

### Özellikler

- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2
- Program süresi: 2-3 dakika
- Yıkama tepsi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Body, front and side panels and washing tank are all
- 18/10 stainless steel
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 30 basket/hour
- Number of programs: 2
- Program cycle: 2-3 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms
- Stainless steel evaporator cover



**DRENAJ POMPASI**  
**DRAINAGE PUMP**



**DETERJAN VE PARLATICI POMPASI**  
**DETERGENT AND RINSE AID PUMP**

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
WZ-40	1.001.07.01.01.01	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-40-D	1.001.07.01.01.02	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat direnaj pompalı Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-40-RDP	1.001.07.01.01.03	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat deterjan ve parlaticı pompalı Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-40-D-RDP	1.001.07.01.01.04	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat direnaj, deterjan ve parlaticı pompalı Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,460
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,560
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,610
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,660



WZ-50-D



Sepet Ölçüsü  
Basket Dimension  
600x600



30 Sepet / Saat  
30 Basket / Hour



Program Süresi  
120 - 180 Saniye  
Programs  
120 - 180 Seconds

### Özellikler

- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2
- Program süresi: 2-3 dakika
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Body, front and side panels and washing tank are all
- 18/10 stainless steel
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 30 basket/hour
- Number of programs: 2
- Program cycle: 2-3 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms
- Stainless steel evaporator cover



DRENAJ POMPASI  
DRAINAGE PUMP



DETERJAN VE PARLATICI POMPASI  
DETERGENT AND RINSE AID PUMP

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
WZ-50	1.001.07.01.02.01	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat Undercounter dishwashing machine,500 dishes/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-50-D	1.001.07.01.02.02	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat-drenaj pompalı Undercounter dish washing machine 500 dishes/hour, w. drain pump	2 120sec /180 sec	4.2
WZ-50-RDP	1.001.07.01.02.03	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat-deterjan ve parlaticı pompalı Undercounter dishwashing machine 500 dishes/hour, with detergent and rinsing pump	2 120sec /180 sec	
WZ-50-D-RDP	1.001.07.01.02.04	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat-drenaj,deterjanve parlaticı pompalı Undercounter dishwashing machine 500 dishes/hour, with drain, detergent and rinsing pump	2 120sec /180 sec	5.2

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,550
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,600
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,650
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,700








WZ-100-D

**Özellikler**

- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 50 sepet / saat
- Program sayısı: 2
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları

**Specifications**

- Body, front and side panels and washing tank are all
- 18/10 stainless steel
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 50 basket/hour
- Number of programs: 2
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms

 Sepet Ölçüsü Basket Dimension 500x500	 30 Sepet / Saat 30 Basket / Hour	 Program Süresi 120 - 180 Saniye Programs 120 - 180 Seconds	 Analog Termometre Analog Thermometer 12 €	 3. Program Opsiyonu 3. Program Opsiyonu
---	---	---	--	--



BOILER



DRENAJ POMPASI  
DRAINAGE PUMP



DETERJAN VE PARLATICI POMPASI  
DETERGENT AND RINSE AID PUMP

Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
WZ-100	1.001.07.01.03.01	Giyotin tıpbulaşık makinesi 1000 tabak / saat Pass-through dishwasher 1000 dishes / hour	2 90 sec /180 sec	6.8
WZ-100-D	1.001.07.01.03.02	Giyotin tıpbulaşık makinesi 1000 tabak / saat - drenaj pompalı Pass-through dishwasher 1000 dishes/ hour w.drain pump	2 90 sec /180 sec	6.8
WZ-100-RDP	1.001.07.01.03.03	Giyotintip makinesi- 1000 tabak/saat-deterjan ve parlaticı pompalı Undercounter dish washing machine 1000 dishes/hour, detergent and rinsing pump	2 90 sec /180 sec	6.8
WZ-100-D-RDP	1.001.07.01.03.04	Giyotintip makinesi- 1000 tabak/saat-drenaj,deterjan ve parlaticı pompalı Undercounter dish washing machine 1000 dishes/hour, drainage, detergent and rinsing pump	2 90 sec /180 sec	6.8

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1520x1950	90	50 Basket/ Saat 50 Basket/ Hour	304	500x500	650x740x1540	2,050
1520x1950	90	50 Basket/ Saat 50 Basket/ Hour	304	500x500	650x740x1540	2,100
1520x1950	90	50 Basket/ Saat 50 Basket/ Hour	304	500x500	650x740x1540	2,150
1520x1950	90	50 Basket/ Saat 50 Basket/ Hour	304	500x500	650x740x1540	2,200



DW2000DL



Sepet Ölçüsü  
Basket Dimension  
500x500



30 Sepet / Saat  
30 Basket / Hour



Program Süresi  
120 - 180 Saniye  
Programs  
120 - 180 Seconds



Parlatıcı  
Polisher

### Özellikler

- AISI 304 Paslanmaz çelik gövde
- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Standart donanım: parlatici pompası
- 24 volt işletim sistemi
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 40 sepet / saat
- Program sayısı: 3
- Program süresi: 1-1,5-2 dakika
- Yıkama tepsi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı


### Specifications

- AISI 304 Stainless steel body
- Body, front and side panels and washing tank are all
- 18/10 stainless steel
- Standard equipment: rinsing pump
- 24 volt operating system
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 40 basket/hour
- Number of programs: 3
- Program cycle: 1-1,5-2 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms
- Stainless steel evaporator cover



GİRİŞ KONVEYÖRÜ  
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
Ayarlanabilir ayaklıdır.  
LOADING CONVEYOR  
Made of stainless steel.  
Adjustable feet.

ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ  
Sviçli.  
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
Ayarlanabilir ayaklıdır.  
UNLOADING CONVEYOR  
With switch.  
Made of stainless steel.  
Adjustable feet.

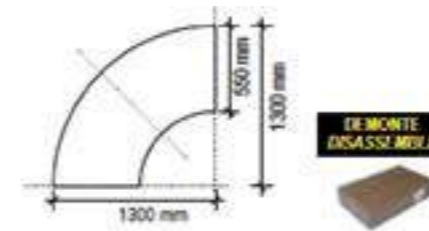

DEMONTE  
DISASSEMBLE



KÖŞE KONVEYÖRÜ  
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
Ayarlanabilir ayaklıdır.  
CURVED CONVEYOR  
With switch.  
Made of stainless steel.  
Adjustable feet.

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
DW2000DL	1.084.07.01.04.03	125 Sepet/saat, 2000 tabak; sol giriş;çift hızlı + kurutmalı 125 Basket/hour,2000 plates; fromleft;double speed+drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW2000DR	1.084.07.01.04.04	125 Sepet/saat,2000 tabak; sağ giriş;çift hızlı + kurutmalı 125Basket/hour,2000 plates;from right; double speed+drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW3000DL	1.084.07.01.04.05	187 sepet/saat 3000 tabak, sol giriş,çift hızlı+kurutmalı 187 basket/hour,3000 plates, from left, double speed +drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW3000DR	1.084.07.01.04.04	187sepet / saat 3000 tabak, sağ giriş,çift hızlı+ kurutmalı 187 basket/hour,3000 plates, from right, double speed + drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2360x700x1900	370	100 sepet/ saat 100 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	9,227
2360x700x1900	370	100 sepet/ saat 100 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	9,227
2360x700x1900	370	150 sepet/ saat 150 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	11,805
2360x700x1900	370	150 sepet/ saat 150 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	11,805



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Güç (W) Power (W)
PR0004	1.028.07.02.05.01	Deterjan dosaj pompası - siyah Detergent dosing pump - black	1,5-4lt/hr - 0,1 bar	138
PR0007	1.028.07.02.05.02	Deterjan dosaj pompası - siyah Detergent dosing pump - black	3-7 lt/hr - 0,1bar	138
PR0001	1.028.07.02.05.03	Parlatıcı dosaj pompası Rinsing dosing pump	1 lt/ hr-3bar	138
PR0301	1.028.07.02.05.04	Parlatıcı dosaj pompası Rinsing dosing pump	3 lt/ hr-3bar	138

### Özellikler

- Kapasiteleri ayarlanabilmektedir
- Deterjan pompaları santopren membrandan üretilmiştir
- Basma hortumları her pompada 3 m uzunluktadır
- Pompa kapağı herkesin kolayca açık pompa ayarıyla oynayamayacağı şekilde bir vida ile tutturulmuştur
- Özel kapak açma tornavidası kutu içindedir
- Emiş hortumunun bidona giren kısmına takılan "Parlatıcı" ve "Deterjan" ibareli plastik etiketler mevcuttur
- Pompaların alt ve üst kasası birleşme yerlerinden yalıtılmıştır, keskinlikle su almaz
- Hem 24 VAC hem de 220 VAC ile çalışabilir
- Hız ayarlı volumetrik dozaj
- Kapasite: 1.5-4 lt/sa – 0.1 bar
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- The capacities of the dosing and rinsing pumps can be adjusted
- Detergent pumps are made of santoprene membrane
- Discharge hoses length for both pumps is 3 m
- Pump covers are attached with screws in order to prevent anyone to easily open
- Special screw for opening covers is included in package
- Plastic labels of "Rinse" and "Detergent" are attached to the part of suction hose going to the bin
- Upper and lower parts of boxes are insulated from the junctions to prevent absorbing water
- Runs with 24 VAC and 220 VAC
- Controlled speed volumetric dosage
- Capacity: 1.5-4 lt/hr – 0.1 bar
- Stainless steel evaporator cover



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Güç (W) Power (W)
TWINDOSE35	1.028.07.02.05.05	Deterjan-parlatıcı dosaj pompa seti Detergent - rinse pump set	Deterjan:10,8 lt/hr-01bar Parlatıcı:1,5lt/hr-3bar Detergent:10,8lt/-01bar Rinse:1,5lt/hr-3bar	1100
TWINDOSE4	1.028.07.02.05.05	Deterjan-parlatıcı dosaj pompa seti Detergent - rinse pump set	Deterjan:13,2 lt/hr-01bar Parlatıcı:2,4lt/hr-3bar Detergent:13,2lt/-01bar Rinse:2,4 lt/hr-3 bar	1100

### Özellikler

- On - Off kontrollü
- Alarmlı, seviye alarmı verebilir
- Manuel müstakil pompa kumandalı
- Boiler vanası kumandalıdır

### Specifications

- On - Off control
- With level alarm
- Manuel individual pump control
- Boiler valve control



KS-10

### Özellikler

- 10 -20 Adet bıçak kapasitesi
- 15 Watt UV lamba

### Specifications
















- 10-20 Knife Capacity
- 15 Watt UV lamp

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
KS-10	1.001.04.04.09.02	Bıçak sterilizatörü 10 lu KS-10 knife sterilizer 10 pieces	480x122x610	6	615x130x490	220

**SPREY ÜNİTELERİ**  
**SPRAY UNITS**

Ürün Product	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Fiyat Price (€)
	98001-1	1.037.07.02.01.01	<b>Sprey ünitesi (tezgaha monte, çift su girişli)</b> Spray unit (table mounted, double water inlet)	<b>295</b>
	98001-2	1.037.07.02.01.02	<b>Sprey ünitesi (tezgaha monte, çift su girişli, musluklu)</b> Spray unit (table mounted, double water inlet and with tab)	<b>335</b>
	98001-3	1.037.07.02.01.03	<b>Sprey ünitesi (duvara monte, çift su girişli)</b> Spray unit (wall mounted, double water inlet)	<b>318</b>
	98001-4	1.037.07.02.01.04	<b>Sprey ünitesi (duvara monte, çift su girişli, musluklu)</b> Spray unit (wall mounted, double water inlet and with tab)	<b>370</b>
	98008-1	1.037.07.02.01.05	<b>Sprey ünitesi (tezgaha monte, tek su girişli)</b> Spray unit (table mounted, single water inlet)	<b>290</b>
	XDF5198W	1.400.07.02.01.06	<b>Yer yıkama duşu (duvara monte, hortum uzunluğu 9m)</b> Hose reel (wall mounted, hose length is 9m)	<b>1.145</b>
	98-SW	1.400.07.02.01.07	<b>Tabanca elcil</b> Water gun	<b>199</b>

**BULAŞIK MAKİNELERİ AKSESUARLARI**  
**DISHWASHER ACCESSORIES**

Ürün Product	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat Dimension	Renk Color	Fiyat Price (€)
	TB-50	1.014.06.01.02.01	<b>Tabak Sepeti</b> Basket for Plate	500x500x100	Mavi Blue	<b>17</b>
	CKB-50	1.014.06.01.02.02	<b>Çatal Kaşık Sepeti</b> Basket for Cutlery	500x500x100	Mavi Blue	<b>15</b>
	DBB-50	1.014.06.01.02.03	<b>Düz Bardak Sepeti</b> Basket for Glass	500x500x100	Mavi Blue	<b>15</b>
	BB-9	1.014.06.01.02.04	<b>9 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 9 Section	500x500x100	Bej Beige	<b>16</b>
	BB-16	1.014.06.01.02.05	<b>16 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 16 Section	500x500x100	Gri Grey	<b>16</b>
	BB-25	1.014.06.01.02.06	<b>25 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 25 Section	500x500x100	Mavi Blue	<b>18</b>
	BB-36	1.014.06.01.02.07	<b>36 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 36 Section	500x500x100	Yeşil Green	<b>19</b>
	BB-49	1.014.06.01.02.08	<b>49 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 49 Section	500x500x100	Kırmızı Red	<b>20</b>
	BY-9	1.014.06.01.02.09	<b>9 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 9 Section	500x500x100	Bej Beige	<b>8</b>
	BY-16	1.014.06.01.02.10	<b>16 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 16 Section	500x500x100	Gri Grey	<b>9</b>
	BY-25	1.014.06.01.02.11	<b>25 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 25 Section	500x500x100	Mavi Blue	<b>9</b>
	BY-36	1.014.06.01.02.12	<b>36 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 36 Section	500x500x100	Yeşil Green	<b>10</b>
	BY-49	1.014.06.01.02.13	<b>49 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 49 Section	500x500x100	Kırmızı Red	<b>10</b>
	AY-50	1.014.06.01.02.14	<b>Açık Bölmesiz Yükseltici</b> Open Elevator Without Sections	500x500x100	Açık Kahve Light Brown	<b>8</b>
	CKB-8	1.014.06.01.02.15	<b>8 Bölmeli Dik Tip Çatal Kaşık Sepeti</b> 8-Compartment Upright Type Cutlery Basket	500x500x100	Bej Beige	<b>21</b>



*For the best*

**N<sup>o</sup>DUSTRIO**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

**N<sup>o</sup>DUSTRIO**  
FOR THE BEST

**57 COUNTRIES**  
OF THE WORLD



# N'DUSTRIO

**IND ENDÜSTRİYEL  
DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerliler Cd.  
No:41 Pk. 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: +90 216 593 02 42  
Faks : +90 216 593 02 43

[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) • [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



2023

*For the best*